

LINE ALUM 50x50

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

geniled



ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ

— Алюминиевый анодированный корпус
Базовые цвета: алюминий без покрытия, черный муар.

— Рассеиватель из поликарбоната с высоким коэффициентом светопропускания.

— Светодиодные линейки
на алюминиевой основе 82Ra и 90Ra.

— Драйвер с высоким КПД обеспечивает защиту от перегрузки, короткого замыкания, перегрева.

— Металлическая пластина обеспечивает зазор между блоком питания и светодиодными линейками. Таким образом, тепло от светодиодов и блока питания рассеивается эффективнее, снижается степень нагрева компонентов и увеличивается срок службы светильника.

— Боковые крышки из пластика
(для корпуса в цвете серебристый анод) и стали 2мм
(для корпуса в цвете черный/белый).

— Кабель питания диаметром 5,3мм и длиной 2м.

geniled



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Светильник может монтироваться подвесным способом. Для этих целей в нашем ассортименте представлен комплект для подвесного монтажа.

Длина троса (2м) регулируется с помощью стопорного механизма.

В комплект креплений входят дюбеля и саморезы.

Комплект для подвесного монтажа (арт. 08882) не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно.

geniled



Пример расположения в зигзаг-линию


geniled



Пример подвесного монтажа

geniled

МОНТАЖ НА ШИНОПРОВОД

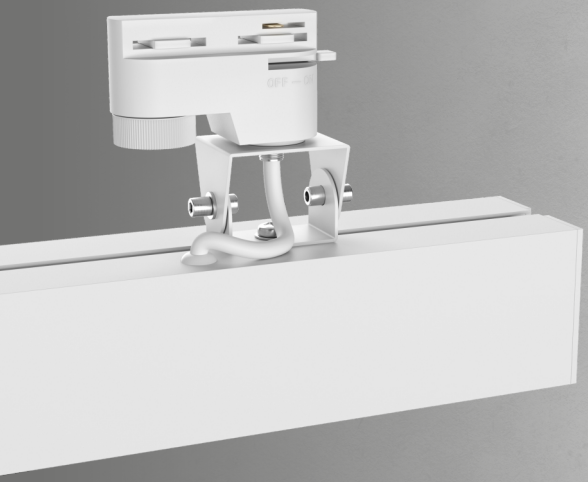

Крепление с адаптером для шинопровода позволяет менять положение светильника в плоскости и перемещать его на любой участок шинопровода.

Кабель питания от адаптера по умолчанию подключен к светильнику.

Крепление с адаптером (арт. 05870 - 1шт., 05868 - 2шт., 05865 - 3 шт.) не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно.

geniled



Пример монтажа на шинопровод

geniled



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Крепление для накладного монтажа состоит из двух частей, соединенных между собой. Одна часть устанавливается на монтажную поверхность, другая прикручивается к светильнику.

Крепление позволяет менять угол наклона светильника.

Крепление для накладного монтажа (арт. 05875) не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно.


geniled



Пример накладного монтажа

geniled

МОНТАЖ НА РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

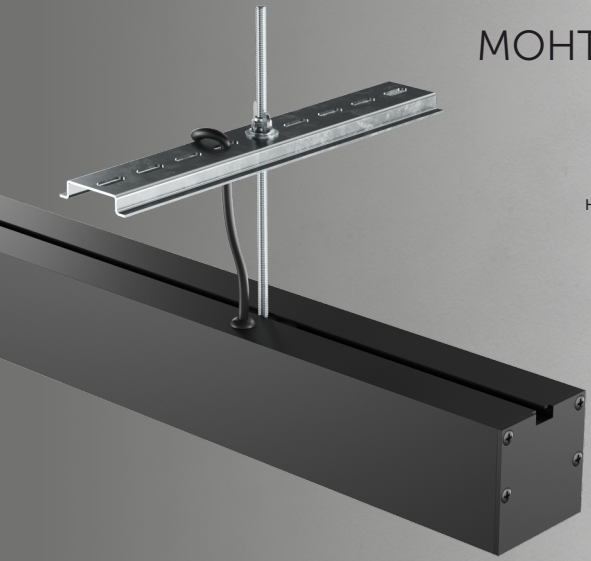

К светильнику крепятся шпильки с резьбой,
на которые завинчиваются металлические перекладины
и фиксируются гайкой на нужном уровне.

Собранная конструкция помещается
между рейками. Перекладина располагается
перпендикулярно светильнику.

Винты по краям предотвращают
случайный поворот.

Крепление для реечного потолка не входит в
стандартную комплектацию и приобретается отдельно.

geniled

Пример монтажа на реечный потолок



geniled

СТАЛЬНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Используется для соединения светильников в одну линию.

Стальной соединитель (арт. 12424) не входит
в стандартную комплектацию и приобретается отдельно.




geniled


Пример использования стального соединителя




РАЗМЕРЫ, МОЩНОСТЬ




Line Alum 500x50x50 10Вт, 20Вт




Line Alum 980x50x50 20Вт, 40Вт




Line Alum 1250x50x50 25Вт, 50Вт



Line Alum 1480x50x50 30Вт, 60Вт




Line Alum 1960x50x50 40Вт, 80Вт



Line Alum 2940x50x50 60Вт, 120Вт

geniled

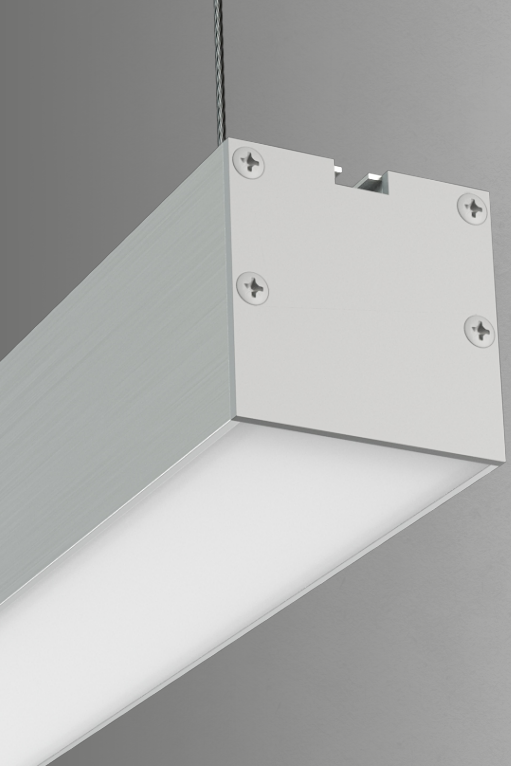


ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ CCT 4000K

Серия Basic 82Ra	102лм/Вт
Серия Standart 82Ra	103лм/Вт
Серия Advanced 90Ra	95лм/Вт
Серия Super 90Ra	95лм/Вт

*Серия Super предполагает установку двух линеек Advanced на каждые 10Вт. Благодаря этому достигается более равномерное свечение по всей длине.

geniled

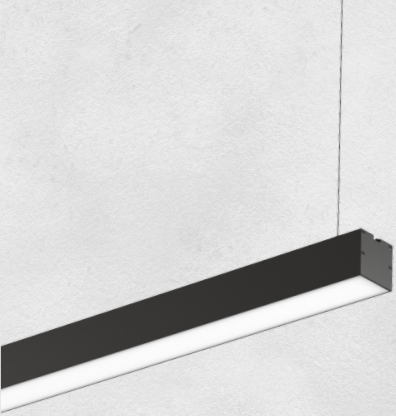

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10Вт, 20Вт, 25Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт, 80Вт, 120Вт
мощность

180-264В 50/60Гц
напряжение

3000К, 4000К, 5000К
цветовая температура

<2%
коэффициент пульсации

82Ra, 90Ra*
индекс цветопередачи

>0,95
коэффициент мощности

IP40
степень защиты

-45°...+50°С
рабочая температура

Алюминий анодированный
материал корпуса

100 000ч
срок службы

Алюминий без покрытия / Черный муар
цвет корпуса

3/5 лет**
гарантия

*Для серии Advanced.
** Для серии Basic.

geniled

ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ
— СВЕТИТ ЯРЧЕ

geniled