



Национальная академия наук Беларуси
Республиканское научно-производственное унитарное предприятие
«Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий
Национальной академии наук Беларуси»
(Государственное предприятие «ЦСОТ НАН Беларуси»)
Светотехническая испытательная лаборатория (СИЛ)



"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник СИЛ

В.И.Цвирко

«25» сентября 2020

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 321/20

от 24.09.2020

1. Объект исследований:

Светильник светодиодный Geniled Optimus 3Mx1L 60Wm 5000K III.

1.1 Изготовитель: ООО "ИнПродакшн" (Российская Федерация).

1.2. Количество образцов, предоставленных для испытаний:

1 (один). Регистрационный код образца: 0318.01.ДДУ-240920. (Фотографии образца и его маркировки приведены в Приложении 1 к настоящему протоколу.)

2. Заказчик и его адрес: ИП Манушкин В.А., Российская Федерация, г. Москва, 127572, ул. Абрамцевская, д.9, корп.1, кв.211.

2.1. Основание для проведения работ: Контракт №32-ИЛ от 24.09.2020г., спецификация №1 от 24.09.2020г., техническое задание №1 от 24.09.2020г.

3. Место и дата проведения испытаний:

- Государственное предприятие «ЦСОТ НАН Беларуси», 220090, г. Минск, Логойский тракт, 20, к. 191;

- 24.09.2020.

4. Условия проведения испытаний:

Наименование величины:

Температура окружающего воздуха, °C 24

Относительная влажность воздуха, % 50

Атмосферное давление, кПа 99

5. Характеристики электрического питания образцов:

- действующее значение напряжения переменного тока: 230В;

- частота переменного тока: 50 Гц.

6. Применяемые средства измерений (СИ) и исследовательское оборудование (ИО):

Наименование	Заводской номер	Свидетельства о поверке(калибровке)
1. Гониофотометр SMS 10c	SMS10C10090111	Свидетельство о калибровке ВУ 01 № 1733-50 от 25.06.2020 Свидетельство о калибровке ВУ 01 № 5585-41 от 17.07.2020
2. Термогигрометр ИВА-6Б	9347	Свидетельство о поверке № МН0380669-5520 от 07.09.2020
3. Барометр-анероид БАММ-1	1028	Свидетельство о поверке № 286/1 от 22.05.2020
4. Анализатор гармоник, фликера и мощности АС 2000А	309702/415064	Свидетельство о калибровке ВУ 01 № 2246-42 от 03.08.2020
5.Спектрорадиометрическая система тестирования светодиодных источников света CAS140СТ№1	660114214	Свидетельство о калибровке ВУ01 № 1732-50 от 25.06.20
6. Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(08)	№084606	Свидетельство о поверке № СП 2927636 от 07.07.2020

СИ эксплуатировались в диапазонах и в режимах, указанных в технических описаниях и руководствах по эксплуатации изготовителей. Метрологические характеристики СИ подтверждены поверкой или калибровкой в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. Результаты экспериментальных исследований образца:

Результаты измерения светотехнических и электрических характеристик образца приведены на страницах 3-6 настоящего протокола.

Протокол проверил:

Начальник СИЛ

Цвирко В.И.

Исследования выполнил:

Начальник СИЛ



Цвирко В.И.

Младший научный сотрудник

Тон Е.С.

Протокол оформлен на 7 страницах в 2 экземплярах: один для Заказчика и один для Исполнителя. Результаты испытаний относятся только к испытываемому образцу. Размножение или перепечатка протокола испытаний разрешается только в полном объеме с письменного разрешения начальника светотехнической испытательной лаборатории.

Наименование образца

рег. код образца

Таблица 1


Светильник светодиодный
Geniled Optimus 3Mx1L 60Вт 5000К III

0318.01.ДДУ-240920

питание: 230В, 50 Гц

№ п/п	Характеристика		Значение	Единицы измерения / пояснения		Метод испытания
1.	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 - 2015		П, прямого света	Доля светового потока, излучаемая в нижнюю полусферу более 80%		ГОСТ Р 54350 – 2015, п.10.4
2.	Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 – 2015		С, специальная	Плоскость С0 и С180. Коэффициент формы КСС: Кф=2,2-2,3; Угол направления макс. силы света: 48-50°		ГОСТ Р 54350 – 2015, п.10.5
			Г, глубокая	Плоскость С90. Коэффициент формы КСС: Кф=2,3; Угол направления макс. силы света: 22°		
			С, специальная	Плоскость С174 (плоскость максимальной силы света). Коэффициент формы КСС: Кф=2,3; Угол направления макс. силы света: 50°		
3.	Тип КСС в экваториальной плоскости		Боковая	-		ГОСТ Р 54350 – 2015, п.5.2
4.	Тип светораспределения в зоне слепимости		Ограниченное	-		ГОСТ Р 54350 – 2015, п.10.6
5.	Максимальная сила света в зоне слепимости		0,194	ккд		ГОСТ Р 54350 – 2015, п.10.2
6.	Световой поток		10 484	лм		ГОСТ Р 54350 – 2015, п.10.3.2
7.	Потребляемая мощность		63,16	Вт		СТБ 1944-2009, п.11.4
8.	Потребляемый ток		278,1	мА		
9.	Коэффициент мощности		0,987	-		
10.	Реактивная мощность		10,28	вар		
11.	Полная мощность		63,99	ВА		
12.	Световая отдача		166,0	лм/Вт		ГОСТ Р 54350 – 2015, п.10.12
13.	Координаты цветности	х	0,3470	-		ГОСТ Р 54350 – 2015, п.10.13
		у	0,3607			
14.	Значение КЦТ по ГОСТ Р 54350-2015		5000	К, см. рис.3		
15.	Коррелированная цветовая температура		4960	К, согласно показаниям СИ		-
16.	Общий индекс цветопередачи Ra		70,8	-		ГОСТ Р 55703-2013 раздел 7
17.	Снижение светового потока		3	%,	см. рис.2	ГОСТ Р 54350-2015, п.10.14
18.	Время стабилизации светового потока		15	мин		
19.	Полный коэффициент гармонических искажений тока		5,6	%		ГОСТ 30804 3.2-2013
20.	Коэффициент пульсации освещенности		менее 0,1	%		ГОСТ 33393-2015

Код ies-файла: FFFFFFD3F3312BA2285C231050905



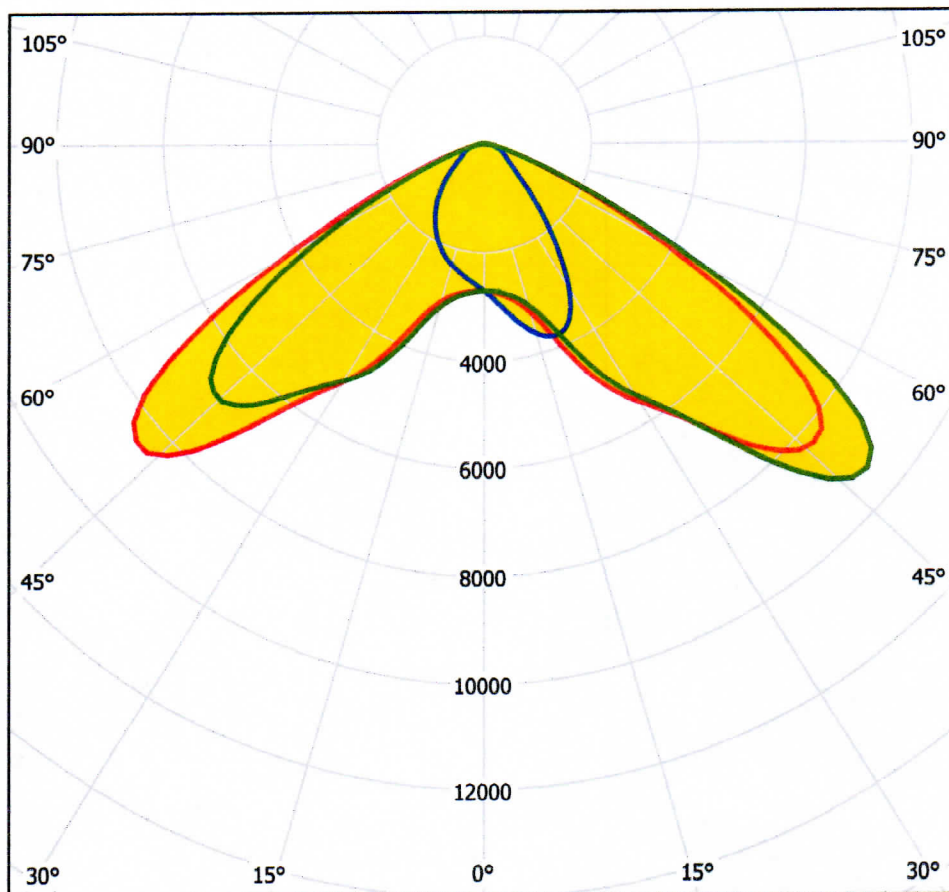


Рисунок 1 – КСС образца светильник светодиодный Geniled Optimus 3Mx1L 60Вт 5000К III в поперечной (C0-C180) (красная кривая), продольной (C90-C270) (синяя кривая) плоскостях и плоскости максимальной силы света (C174-C354) (зеленая кривая)

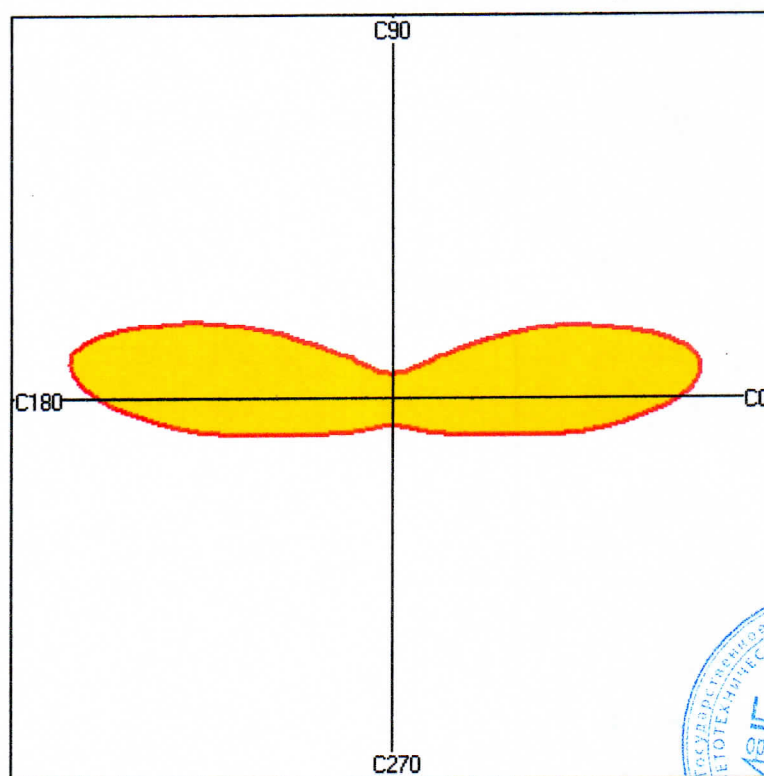


Рисунок 2 – Условная экваториальная КСС образца в направлении максимальной силы света (меридиональный угол 50°)



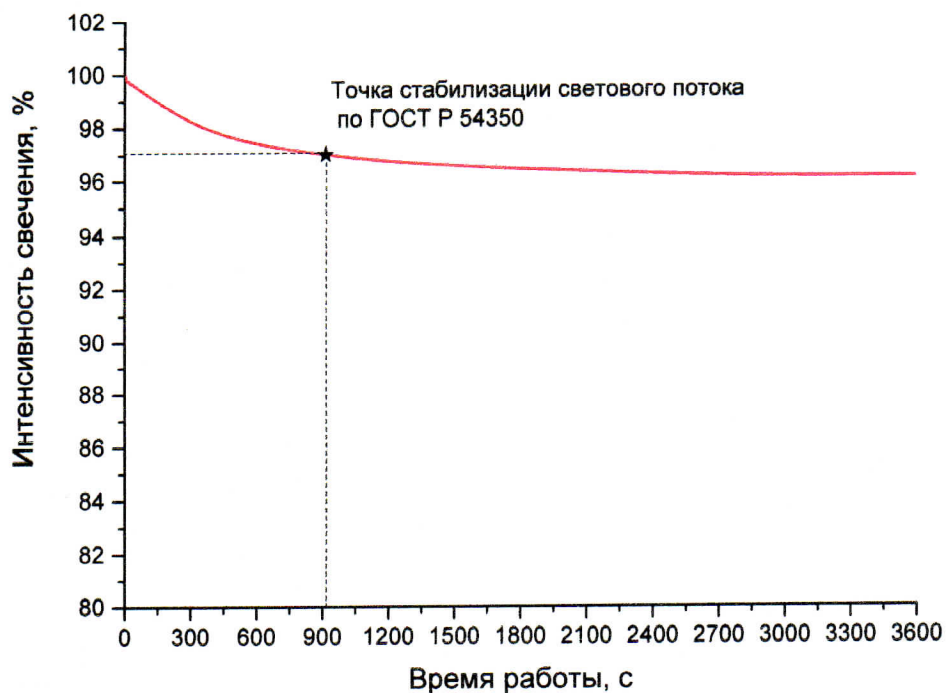


Рисунок 3 – График стабилизации светового потока образца
светильник светодиодный Geniled Optimus 3Mx1L 60Вт 5000К III

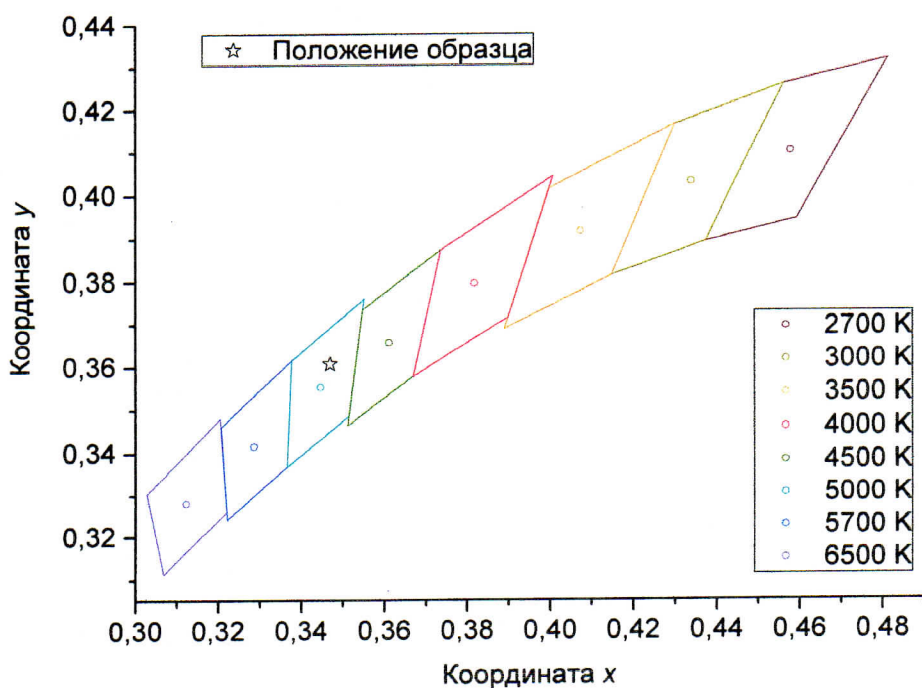


Рисунок 4 – Положение образца на диаграмме цветности МКО 1931г. и области допустимых значений номинальной КЦТ по ГОСТ Р 54350-2015



Таблица 2 – Результаты испытаний образца **светильник светодиодный Geniled Optimus 3Mx1L 60Вт 5000K III** на соответствие требованиям ГОСТ 30804.3.2-2013 (по классу оборудования С)

№ гармоники	ДН ¹⁾ , мА	СКЗ ²⁾ , мА	СКЗ ³⁾ , %	МЗ ⁴⁾ , мА	МЗ ⁵⁾ , %	Результат ⁶⁾
2	5,6	0,4	7,4	0,47	8,5	Pass
3	82,2	5,1	6,2	5,17	6,3	Pass
5	27,8	8,8	31,6	8,83	31,8	Pass
7	19,4	7,1	36,5	7,14	36,8	Pass
9	13,9	3,4	24,2	3,41	24,6	Pass
11	8,3	3,8	45,2	3,84	46,2	Pass
13	8,3	2,9	34,9	2,98	35,9	Pass
15	8,3	2,3	28,0	2,40	28,9	Pass
17	8,3	3,7	45,0	3,82	45,9	Pass
19	8,3	3,1	36,9	3,14	37,8	Pass
21	8,3	1,9	23,3	2,02	24,3	Pass
23	8,3	2,3	28,0	2,38	28,6	Pass
25	8,3	1,2	13,9	1,21	14,6	Pass
27	8,3	1,8	22,2	1,91	22,9	Pass
29	8,3	2,5	29,9	2,56	30,8	Pass
31	8,3	1,2	14,3	1,25	15,1	Pass
33	8,3	1,1	13,1	1,14	13,8	Pass
35	8,3	1,1	12,8	1,14	13,8	Pass
37	8,3	0,8	9,2	0,83	10,0	Pass
39	8,3	2,1	24,7	2,13	25,6	Pass

¹⁾ ДН – допустимая норма среднего значения гармонической составляющей тока по ГОСТ 30804.3.2-2013 (определяется по данным из таблицы 3).

²⁾ СКЗ – среднее арифметическое значение гармонической составляющей тока за период наблюдения.

³⁾ СКЗ, выраженное в процентах от ДН.

⁴⁾ МЗ – максимальное значение гармонической составляющей тока, измеренное за период наблюдения.

⁵⁾ МЗ, выраженное в процентах от ДН.

⁶⁾ Результат испытаний – успешный (Pass), неудачный (Fail).

Период наблюдения: 150 с.

Таблица 3 – Установленные значения для определения норм к гармоническим составляющим тока при проведении испытаний на соответствие ГОСТ 30804.3.2-2013

Ток основной гармоники, А	Мощность, Вт	Значение установленной мощности относительно измеренного значения, %	Коэффициент мощности
0,278	-	-	0,99




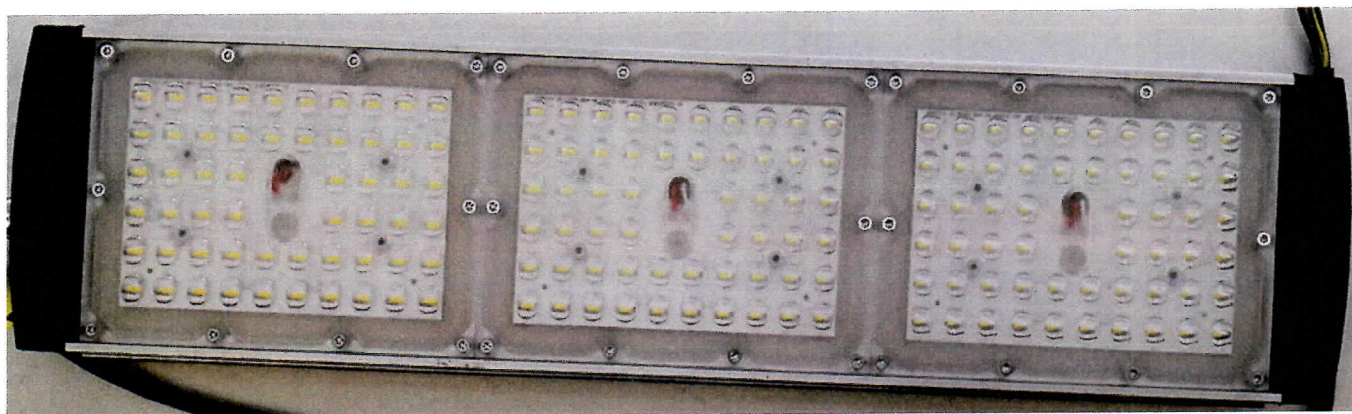


Рисунок 5 – Фотографии образца
светильник светодиодный Geniled Optimus 3Mx1L 60Вт 5000К Ш



Регистрационный код образца: 0318.01.ДДУ-240920.

Рисунок 6 – Фотография маркировки и регистрационной этикетки образца
светильник светодиодный Geniled Optimus 3Mx1L 60Вт 5000К Ш

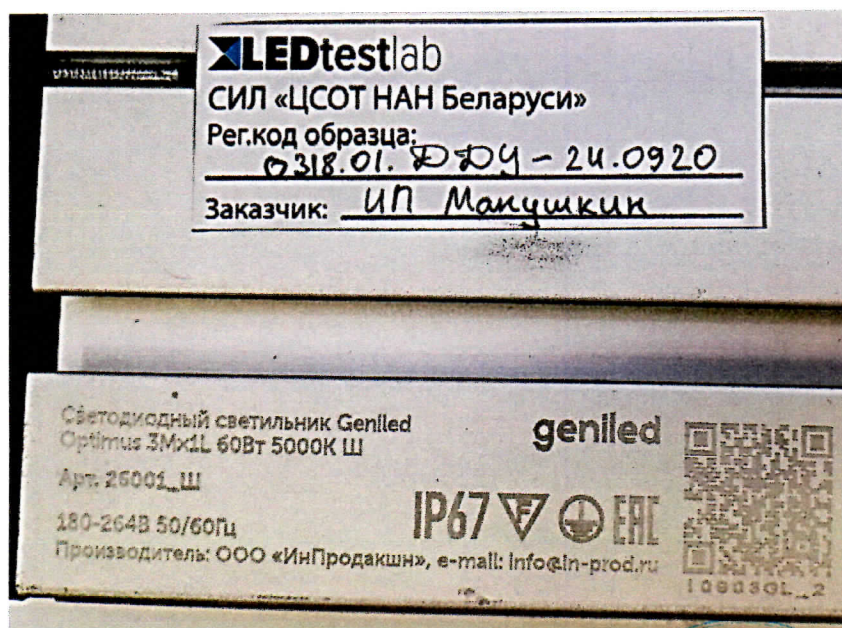