

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ/РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА GENILED PARK NXXX-C(S)XXX

Благодарим за выбор продукции Geniled Park. Перед установкой и эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративная накладка Geniled Park предназначена для эстетического оформления и защиты узла крепления стойки(опоры) Geniled Park к закладной. Изделие обеспечивает:

- Маскировку крепежных элементов и технических узлов стойки.
- Дополнительную защиту от внешних воздействий (коррозии, механических повреждений).
- Гармоничное сочетание с архитектурным стилем окружающего пространства.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	Декоративная накладка Geniled Park	1 шт.
2.	Упаковка	1 шт.
3.	Паспорт изделия	1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные технические параметры декоративной накладки Geniled Park представлены в таблице 1.

Общие параметры изделия:

Габаритные размеры	См. рис. 1
Материал	Сталь 20 ГОСТ1050-2013
Высота, мм	См. таблица 1
Масса, кг	См. таблица 1
Посадочный размер, мм	См. таблица 1
Покрытие	Цинконаполненный грунт, порошковая краска
Вид климатического исполнения, по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Категория транспортирования	8
Категория хранения	7

3.2. Полное наименование изделия и его расшифровка:

Декоративная накладка Geniled Park N250-C108

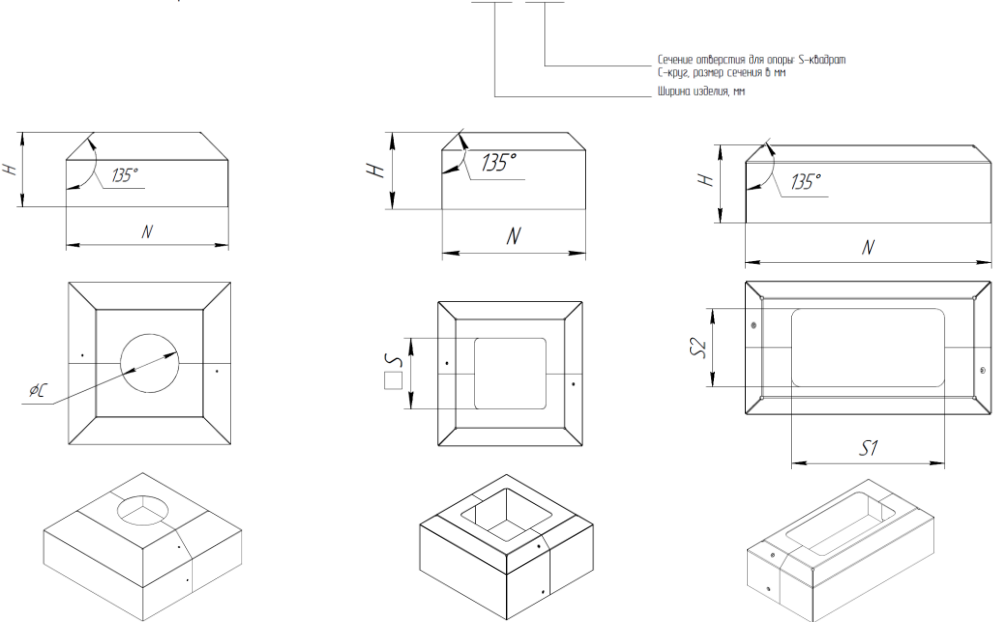


Рисунок 1. Габаритные размеры и виды декоративных накладок Geniled Park

3.3 Таблица 1 — Технические характеристики декоративных накладок Geniled Park.

Наименование	Ширина изделия (N), мм	Высота изделия (H), мм	Сечения отверстий для опоры (S-квадрат, С-круг), мм	Масса изделия, кг
Декоративная накладка Geniled Park N150-C89	150	90	C 89	0,48
Декоративная накладка Geniled Park N150-C108	150	90	C 108	0,47
Декоративная накладка Geniled Park N150-S80	150	90	S 80	0,48
Декоративная накладка Geniled Park N180-S100	180	103	S 100	0,57
Декоративная накладка Geniled Park N200-C89	200	110	C 89	0,7
Декоративная накладка Geniled Park N200-C108	200	110	C 108	0,68
Декоративная накладка Geniled Park N200-S80	200	110	S 80	0,7
Декоративная накладка Geniled Park N200-S100	200	110	S 100	0,68
Декоративная накладка Geniled Park N300-C108	300	140	C 108	1,3
Декоративная накладка Geniled Park N300-S100	300	140	S 100	1,27
Декоративная накладка Geniled Park N100x60-S80x40	100x60	47	S1-80xS2-40	0,13
Декоративная накладка Geniled Park N160x80-S100x50	160x80	52	S1-100xS2-50	0,2
Декоративная накладка Geniled Park N250-C89	250	120	C 89	0,94
Декоративная накладка Geniled Park N250-C108	250	120	C 108	0,93
Декоративная накладка Geniled Park N250-S80	250	120	S 80	0,94
Декоративная накладка Geniled Park N250-S100	250	120	S 100	0,93

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- 4.1. Подготовка к установке. Убедитесь, что стойка основания (опора) Geniled Park надежно закреплена в фундаменте согласно её руководству по эксплуатации. Проверьте комплектность поставки. Очистите поверхность стойки от загрязнений, пыли и влаги перед монтажом.
- 4.2. Разборка накладки. Выкрутите 4 винта, соединяющие половинки накладки. Аккуратно разделите накладку на две части.
- 4.3. Установка накладки. Разведите половинки накладки в стороны. Обхватите ими опору стойки, совместив отверстия накладки с посадочным местом. Зафиксируйте накладку, равномерно закрутив 4 винта обратно с усилием 5–7 Н·м (не допускайте перетяжки). Убедитесь, что накладка плотно прилегает к стойке без зазоров и перекосов.
- 4.4. Проверка после монтажа. Визуально осмотрите накладку на предмет повреждений. Убедитесь, что накладка закреплена надежно. При необходимости подкорректируйте положение накладки и подтяните винты.
- 4.5. Дополнительные рекомендации. Монтаж следует проводить при температуре от -20°С до +40°С. Не используйте ударные инструменты (дрели, перфораторы) для затяжки болтов — это может повредить покрытие.
- 4.6. Демонтаж. Для снятия накладки ослабьте винты, аккуратно разъедините половинки и снимите их с опоры. Храните накладку в сухом месте, избегая механических нагрузок.

Примечание:

- Нарушение правил монтажа может привести к повреждению изделия и аннулированию гарантии.

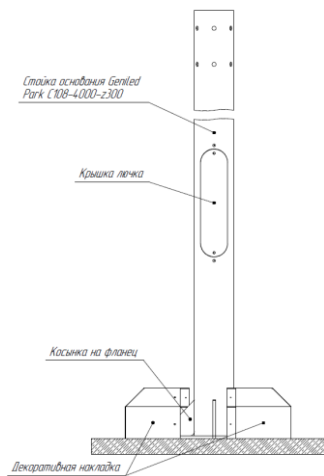


Рисунок 2а. Составные части на примере стойки основания Geniled Park C108-4000-z300

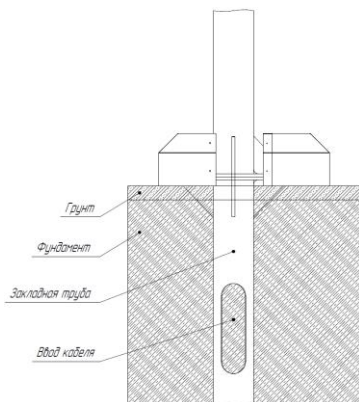
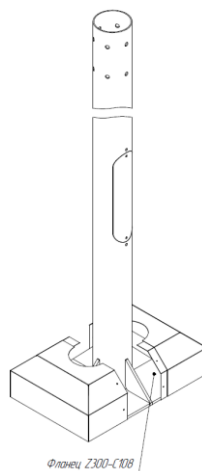


Рисунок 2б. Установка декоративной накладки на примере трубной закладной Z300-1000-C108

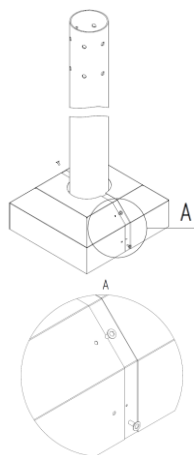
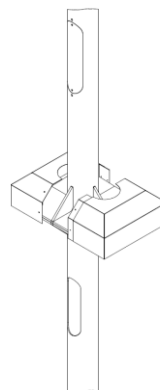


Рисунок 2в. Узел крепления половинок накладки на примере декоративной накладки Geniled Park N200-C108


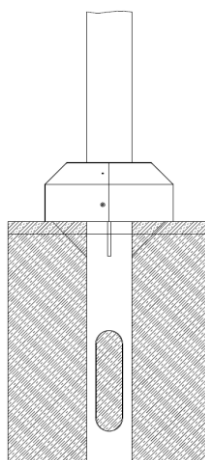


Рисунок 2г. Вид смонтированного изделия на примере декоративной накладки Geniled Park N200-C108

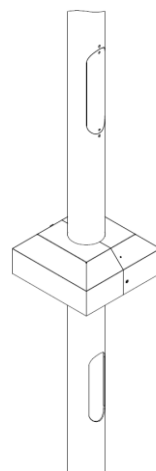

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии. Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

5. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

5.1 Гарантийное обслуживание производится только в авторизованных сервисных центрах. Транспортировка до сервисного центра осуществляется за счет покупателя.

5.2 На гарантийный ремонт принимается изделие, не имеющее механических повреждений, при предъявлении гарантийного талона изготовителя с отметкой даты продажи, либо иных документов подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

5.3 После окончания гарантийного срока гарантийное обслуживание не предоставляется. В случае, если заявка на гарантийное обслуживание была подана до истечения гарантийного срока, гарантийное обслуживание изделия выполняется.

5.4 Изделие принимается на гарантийный ремонт в упаковке, которая обеспечивает сохранность при транспортировке всех комплектующих.

5.5 В случае утери гарантийного талона, гарантийный период составляет 12 месяцев с даты выпуска изделия, согласно закону «О защите прав потребителей».

5.6 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю. В случае перепродажи изделия гарантийный срок устанавливается со дня первоначальной продажи изделия.

6 ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

6.1 Несоблюдение требований установки, подключения, эксплуатации, требований по технике безопасности, описанных в данном руководстве.

6.2 Внесения конструктивных изменений в изделие без согласования с заводом-изготовителем, а также установка комплектующих, не предусмотренных технической документацией и данным руководством.

6.3 Наличия следов вскрытия или ремонта изделия лицами или организациями, не уполномоченными для проведения таких работ.

6.4 Нарушения потребителем правил и условий транспортировки, хранения, монтажа или использования изделия, с нарушением установленных в руководстве условий, или из-за небрежного обращения с изделием.

6.5 Наличия недостатков изделия, в том числе повреждений, вызванных не зависящими от производителя причин, таких как перепады напряжения питающей сети свыше допустимого рабочего значения, превышения диапазона рабочих температур, а также природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.

6.6 Частичного выхода из строя электронных компонентов, не повлекший за собой спад суммарного светового потока более чем на 30%.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Geniled соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации.

Производитель: ООО «ИнПродакшн», 620016, г. Екатеринбург, а/я 155.
Email: info@in-prod.ru

Дата выпуска

Модель

60 месяцев

Наименование
торговой организации

Дата продажи

Подпись продавца (М.П.)

Товар получен в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен

Подпись покупателя

Более подробная информация на сайте geniled.ru