РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GENILED TRACK CLASSIC ZOOM
с креплением для потолка Грильято

Благодарим за выбор продукции Geniled. Перед установкой и эксплуатацией светильника Geniled внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный светильник Geniled серии Track Classic Zoom предназначен для использования внутри помещений и предусматривает установку в ячейки подвесного потолка типа Грильято. Устройство отражателя светильника позволяет регулировать угол рассеивания светильника от 15 до 60 градусов. Крепление для ячейки потолка Грильято обеспечивает регулировку угла наклона светильника от 0 до 90 градусов и угла поворота на 350 градусов. Благодаря высокому индексу цветопередачи, 90Ra, создается достоверное восприятие цветов объекта человеческим глазом.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	Светодиодный светильник Geniled Track Classic Zoom с креплением для установки в потолок Грильято и блоком питания.	1 шт.
2.	Упаковка	1 шт.
3.	Руководство по эксплуатации	1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие параметры на светильники серии Track Classic Zoom представлены ниже:
Допустимая **высота профиля** потолка Грильято*: 30 мм, 37мм, 40 мм
Допустимые **установочные размеры ячейки** подвесного потолка Грильято*: 90x90 мм, 85x85 мм, 65x65 мм, 60x60 мм.
Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP40 (по ГОСТ 14254-2015).
Угол рассеивания: от 15° до 60°.
Цветовая температура: 3000К ± 250К, 4000К ± 250К, 5000К ± 250К
Индекс цветопередачи: 90Ra.
Напряжение питания: 176-264В, 50/60Гц.
Коэффициент пульсации: <5%.
Материал корпуса: Металл/ABS пластик.
Возможные цвета: белый/черный.
Срок службы: 100000 часов.
Вид климатического исполнения: УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Рабочая температура: от -45° до +45° С.

*в зависимости от модели, см. таблицу 1.

Таблица 1. Технические характеристики светодиодного светильника серии Track Classic Zoom с креплениемдля потолка Грильято.

Светодиодный светильник Geniled, модель	Световой поток*, лм	Потребление, Вт	Коэффициент мощности	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм**	Масса, кг**
Светильники Track Classic Zoom с креплением для потолка Грильято ячейка 75x75 мм (установочный размер 65x65 мм, толщина ламели 10 мм, высота профиля потолка 30 мм) * **					
Track Classic Zoom 10Вт 3000K 75x75/10 h30	880	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 4000K 75x75/10 h30	900	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 5000K 75x75/10 h30	920	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 20Вт 3000K 75x75/10 h30	1760	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 4000K 75x75/10 h30	1800	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 5000K 75x75/10 h30	1840	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 30Вт 3000K 75x75/10 h30	2640	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 4000K 75x75/10 h30	2700	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 5000K 75x75/10 h30	2760	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 40Вт 3000K 75x75/10 h30	3720	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 4000K 75x75/10 h30	3800	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 5000K 75x75/10 h30	3880	40	0,95	180x104x150	1,12
Светильники Track Classic Zoom с креплением для потолка Грильято ячейка 75x75 мм (установочный размер 65x65 мм, толщина ламели 10 мм, высота профиля потолка 40 мм) * **					
Track Classic Zoom 10Вт 3000K 75x75/10 h40	880	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 4000K 75x75/10 h40	900	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 5000K 75x75/10 h40	920	10	0,85	136x64x110	0,41

Track Classic Zoom 20Вт 3000K 75x75/10 h40	1760	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 4000K 75x75/10 h40	1800	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 5000K 75x75/10 h40	1840	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 30Вт 3000K 75x75/10 h40	2640	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 4000K 75x75/10 h40	2700	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 5000K 75x75/10 h40	2760	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 40Вт 3000K 75x75/10 h40	3720	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 4000K 75x75/10 h40	3800	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 5000K 75x75/10 h40	3880	40	0,95	180x104x150	1,12
Светильники Track Classic Zoom с креплением для потолка Грильято ячейка 75x75 мм (установочный размер 60x60 мм, толщина ламели 15 мм, высота профиля потолка 30 мм) ***					
Track Classic Zoom 10Вт 3000K 75x75/15 h30	880	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 4000K 75x75/15 h30	900	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 5000K 75x75/15 h30	920	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 20Вт 3000K 75x75/15 h30	1760	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 4000K 75x75/15 h30	1800	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 5000K 75x75/15 h30	1840	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 30Вт 3000K 75x75/15 h30	2640	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 4000K 75x75/15 h30	2700	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 5000K 75x75/15 h30	2760	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 40Вт 3000K 75x75/15 h30	3720	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 4000K 75x75/15 h30	3800	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 5000K 75x75/15 h30	3880	40	0,95	180x104x150	1,12
Светильники Track Classic Zoom с креплением для потолка Грильято ячейка 75x75 мм (установочный размер 60x60 мм, толщина ламели 15 мм, высота профиля потолка 37 мм) ***					
Track Classic Zoom 10Вт 3000K 75x75/15 h37	880	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 4000K 75x75/15 h37	900	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 5000K 75x75/15 h37	920	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 20Вт 3000K 75x75/15 h37	1760	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 4000K 75x75/15 h37	1800	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 5000K 75x75/15 h37	1840	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 30Вт 3000K 75x75/15 h37	2640	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 4000K 75x75/15 h37	2700	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 5000K 75x75/15 h37	2760	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 40Вт 3000K 75x75/15 h37	3720	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 4000K 75x75/15 h37	3800	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 5000K 75x75/15 h37	3880	40	0,95	180x104x150	1,12
Светильники Track Classic Zoom с креплением для потолка Грильято ячейка 75x75 мм (установочный размер 60x60 мм, толщина ламели 15 мм, высота профиля потолка 40 мм) ***					
Track Classic Zoom 10Вт 3000K 75x75/15 h40	880	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 4000K 75x75/15 h40	900	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 5000K 75x75/15 h40	920	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 20Вт 3000K 75x75/15 h40	1760	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 4000K 75x75/15 h40	1800	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 5000K 75x75/15 h40	1840	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 30Вт 3000K 75x75/15 h40	2640	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 4000K 75x75/15 h40	2700	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 5000K 75x75/15 h40	2760	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 40Вт 3000K 75x75/15 h40	3720	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 4000K 75x75/15 h40	3800	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 5000K 75x75/15 h40	3880	40	0,95	180x104x150	1,12
Светильники Track Classic Zoom с креплением для потолка Грильято ячейка 100x100 мм (установочный размер 90x90 мм, толщина ламели 10 мм, высота профиля потолка 30 мм) ***					
Track Classic Zoom 10Вт 3000K 100x100/10 h30	880	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 4000K 100x100/10 h30	900	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 5000K 100x100/10 h30	920	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 20Вт 3000K 100x100/10 h30	1760	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 4000K 100x100/10 h30	1800	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 5000K 100x100/10 h30	1840	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 30Вт 3000K 100x100/10 h30	2640	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 4000K 100x100/10 h30	2700	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 5000K 100x100/10 h30	2760	30	0,95	190x73x120	0,77

Track Classic Zoom 40Вт 3000K 100x100/10 h30	3720	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 4000K 100x100/10 h30	3800	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 5000K 100x100/10 h30	3880	40	0,95	180x104x150	1,12
Светильники Track Classic Zoom с креплением для потолка Грильято ячейка 100x100 мм (установочный размер 90x90 мм, толщина ламели 10 мм, высота профиля потолка 40 мм) ***					
Track Classic Zoom 10Вт 3000K 100x100/10 h40	880	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 4000K 100x100/10 h40	900	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 5000K 100x100/10 h40	920	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 20Вт 3000K 100x100/10 h40	1760	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 4000K 100x100/10 h40	1800	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 5000K 100x100/10 h40	1840	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 30Вт 3000K 100x100/10 h40	2640	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 4000K 100x100/10 h40	2700	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 5000K 100x100/10 h40	2760	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 40Вт 3000K 100x100/10 h40	3720	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 4000K 100x100/10 h40	3800	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 5000K 100x100/10 h40	3880	40	0,95	180x104x150	1,12
Светильники Track Classic Zoom с креплением для потолка Грильято ячейка 100x100 мм (установочный размер 85x85 мм, толщина ламели 15 мм, высота профиля потолка 30 мм) ***					
Track Classic Zoom 10Вт 3000K 100x100/15 h30	880	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 4000K 100x100/15 h30	900	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 5000K 100x100/15 h30	920	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 20Вт 3000K 100x100/15 h30	1760	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 4000K 100x100/15 h30	1800	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 5000K 100x100/15 h30	1840	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 30Вт 3000K 100x100/15 h30	2640	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 4000K 100x100/15 h30	2700	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 5000K 100x100/15 h30	2760	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 40Вт 3000K 100x100/15 h30	3720	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 4000K 100x100/15 h30	3800	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 5000K 100x100/15 h30	3880	40	0,95	180x104x150	1,12
Светильники Track Classic Zoom с креплением для потолка Грильято ячейка 100x100 мм (установочный размер 85x85 мм, толщина ламели 15 мм, высота профиля потолка 37 мм) ***					
Track Classic Zoom 10Вт 3000K 100x100/15 h37	880	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 4000K 100x100/15 h37	900	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 5000K 100x100/15 h37	920	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 20Вт 3000K 100x100/15 h37	1760	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 4000K 100x100/15 h37	1800	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 5000K 100x100/15 h37	1840	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 30Вт 3000K 100x100/15 h37	2640	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 4000K 100x100/15 h37	2700	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 5000K 100x100/15 h37	2760	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 40Вт 3000K 100x100/15 h37	3720	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 4000K 100x100/15 h37	3800	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 5000K 100x100/15 h37	3880	40	0,95	180x104x150	1,12
Светильники Track Classic Zoom с креплением для потолка Грильято ячейка 100x100 мм (установочный размер 85x85 мм, толщина ламели 15 мм, высота профиля потолка 40 мм) ***					
Track Classic Zoom 10Вт 3000K 100x100/15 h40	880	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 4000K 100x100/15 h40	900	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 10Вт 5000K 100x100/15 h40	920	10	0,85	136x64x110	0,41
Track Classic Zoom 20Вт 3000K 100x100/15 h40	1760	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 4000K 100x100/15 h40	1800	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 20Вт 5000K 100x100/15 h40	1840	20	0,95	161x73x120	0,58
Track Classic Zoom 30Вт 3000K 100x100/15 h40	2640	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 4000K 100x100/15 h40	2700	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 30Вт 5000K 100x100/15 h40	2760	30	0,95	190x73x120	0,77
Track Classic Zoom 40Вт 3000K 100x100/15 h40	3720	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 4000K 100x100/15 h40	3800	40	0,95	180x104x150	1,12
Track Classic Zoom 40Вт 5000K 100x100/15 h40	3880	40	0,95	180x104x150	1,12

*Указанный световой поток актуален для белого и черного корпуса светильников. Отражатель световой части светильника анодирован (не окрашен).

*Световой поток указан для угла рассеивания 60 градусов

** без учета крепления для потолка Грильято

*** см. рисунок 4

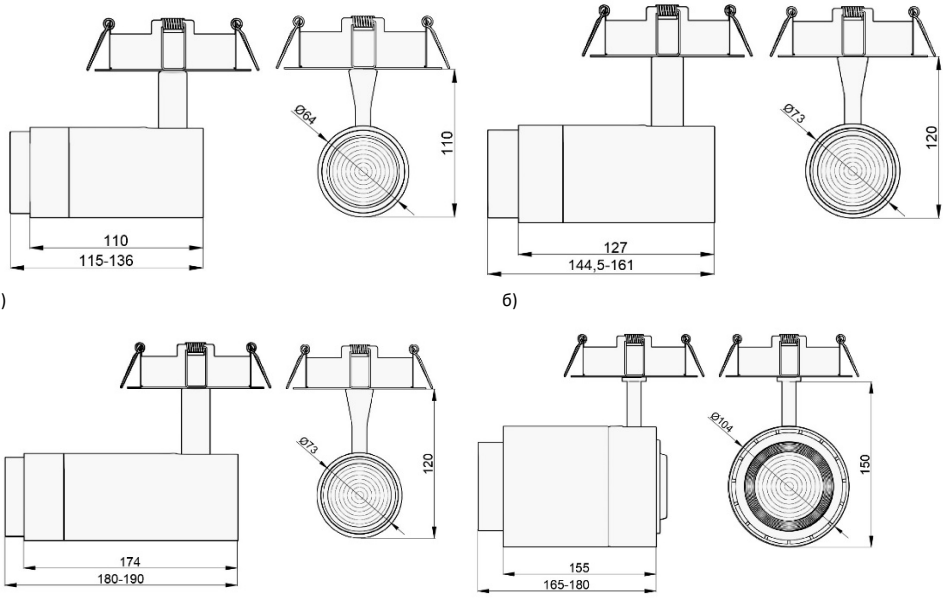

Рисунок 1. Габаритный чертеж: а) Track Classic Zoom 10Вт, б) Track Classic Zoom 20Вт, в) Track Classic Zoom 30Вт, г) Track Classic Zoom 40Вт.

Светильник Geniled Track Classic Zoom состоит из основных частей (см. рисунок 2):

1 — Светодиодный модуль в алюминиевом корпусе. Алюминиевый корпус выполняет функцию радиатора охлаждения. Корпус покрыт порошковой краской. Светодиод COB на алюминиевой печатной плате имеет высокую эффективность, высокий индекс цветопередачи 90Ra.

2 — Блок питания (драйвер). Предназначен для питания светодиодов. Блок питания имеет один выходной канал, стабилизированный по току, высокий КПД и компактные размеры. Стандартные функции: защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева.

3 – Отражатель из алюминиевого сплава. Не окрашен, анодирован, зеркального серого цвета. Внутри отражателя установлена линза из светотехнического полиметилметакрилата. Вращением отражателя изменяется расстояние от линзы до светодиода, изменяется угол рассеивания светильника: от 15 до 60 градусов.

4 — Крепление для ячейки потолка Грильято. Обеспечивают надежную фиксацию и позволяет вращать оптическую часть светильника на 350° в горизонтальной плоскости и на 90° в вертикальной плоскости.



Рисунок 2. Конструкция светильника.



Рисунок 3. Схема подключения светильника.



Рисунок 4. Размеры ячейки потолка Грильято.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Электромонтажные работы должны осуществляться квалифицированным персоналом, с группой допуска не менее III в соответствии с ПТЭЭП (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей) и ПТБЭП (Правила Технической Безопасности Электроустановок Потребителей).

4.2. Работы по монтажу и обслуживанию светильника Geniled должны производиться при отключенном питании электросети и в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) и ПТЭЭП.

4.3. Перед установкой светильника Geniled необходимо убедиться в соответствии напряжения питающей сети 220В±10% в соответствии с ГОСТ 13109-97.

4.4. Следует регулярно проверять электрические соединения и целостность электрической проводки.

4.5. Запрещается эксплуатация светильника Geniled с механическим повреждением корпуса и других компонентов светильника.

Подключение светильника Geniled к поврежденной электропроводке запрещено!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Установка изделия при подключенном напряжении.

Самостоятельный ремонт изделия.

Использование светильника Geniled для иных целей.

5. УСТАНОВКА

5.1. Распакуйте светильник Geniled и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и других частей. Убедитесь в соответствии типоразмера светильника установочным размерам ячеек и высоте профиля потолка.

5.2. Перед монтажом к существующей питающей сети 220 В, отключите питание сети.

5.3. Подберите подходящее ячейку для установки светильника. **Обратите внимание, что светильники данной серии конструктивно невозможно установить в соседние ячейки потолка Грильято.** Варианты максимально близкого расположения светильников друг к другу см. на рис.5.

5.4. Подключите кабель питания к светильнику в соответствии со схемой на рисунке 3.

5.5. Поверните пружинные лапки вверх и, удерживая их в этом положении, вставьте светильник в ячейку подвесного потолка Грильято (рис.6б, 6в).

5.6. Убедитесь, что пружинные лапки заняли рабочее положение (рис.6г).

5.7. Включите питание светильника.

5.8. Отрегулируйте направление светильника и угол рассеивания.

!ВНИМАНИЕ: следите чтобы кабель или отдельные провода не оказались зажаты между деталями светильника и элементами подвесного потолка. Не допускайте давление на блок питания, это может привести к повреждению драйвера, его нагреву, выходу из строя светильника. **Подключение светильника к заземлению обязательно!**

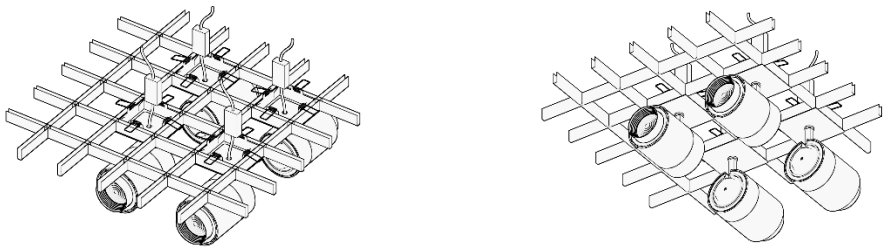

Рисунок 5. Вариант максимально близкого друг к другу расположения светильников в группе.

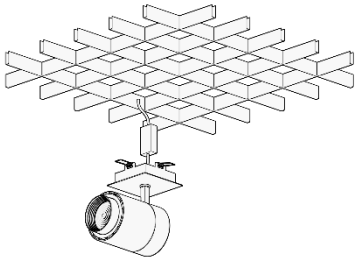

Рисунок 6а. Установка светильника в ячейку.

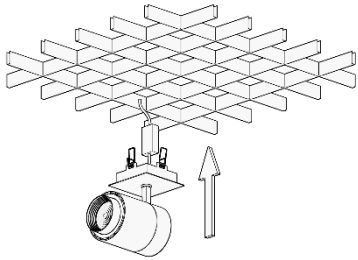

Рисунок 6б. Установка светильника в ячейку.

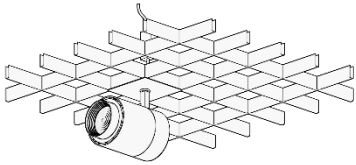

Рисунок 6в. Установка светильника в ячейку.

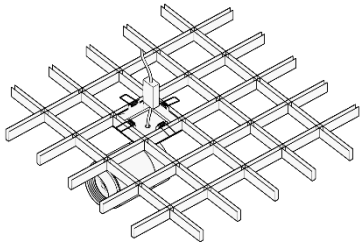

Рисунок 6г. Установка светильника в ячейку.

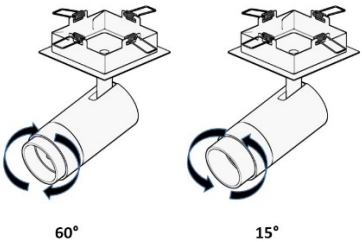

Рисунок 7а – Регулировка угла рассеивания.

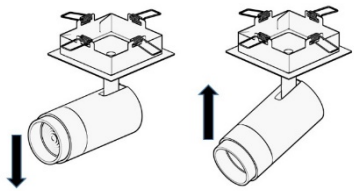

Рисунок 7б – Наклон светильника.

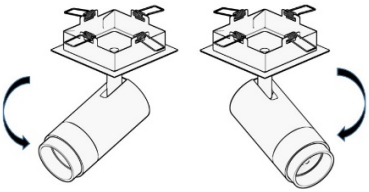



Рисунок 7в – Поворот светильника.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Один-два раза в год (зависит от степени загрязнения), необходимо протирать светильник мягкой тканью, смоченной в воде без применения чистящих средств. Необходимо удалять пыль и загрязнения с корпуса светильника.

!ВНИМАНИЕ! Не используйте растворители или другие химические средства для протирки рассеивателя.

6.2 При необходимости демонтажа светильника - отключите напряжение питания, поверните пружинные лапки вверх и извлеките светильник из ячейки. Избегайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить светильник, кабель питания и элементы потолка.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Светодиодный светильник Geniled не требует специальной утилизации, т.к. в его составе отсутствуют вредные вещества, такие как ртуть и свинец.

8. УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ

8.1. Изделие транспортируется в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта при условии его защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

8.2. Допускается хранение изделий без упаковки на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов.

8.3. Температура хранения от -50 до +50 °С при относительной влажности не более 95 %.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии. Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1.1. Гарантийное обслуживание производится только в авторизованных сервисных центрах. Транспортировка до сервисного центра осуществляется за счет покупателя.

1.2. На гарантийный ремонт принимается изделие, не имеющее механических повреждений, при предъявлении гарантийного талона изготовителя с отметкой даты продажи, либо иных документов подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1.3. После окончания гарантийного срока гарантийное обслуживание не предоставляется. В случае, если заявка на гарантийное обслуживание была подана до истечения гарантийного срока, гарантийное обслуживание изделия выполняется.

1.4. Изделие принимается на гарантийный ремонт в упаковке, которая обеспечивает сохранность при транспортировке всех комплектующих.

1.5. В случае утери гарантийного талона, гарантийный период составляет 12 месяцев с даты выпуска изделия, согласно закону «О защите прав потребителей».

1.6. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю. В случае перепродажи изделия гарантийный срок устанавливается со дня первоначальной продажи изделия.

2. ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

2.1. Несоблюдения требований установки, подключения, эксплуатации, требований по технике безопасности, описанных в данном руководстве.

2.2. Внесения конструктивных изменений в изделие без согласования с заводом-изготовителем, а также установка комплектующих, не предусмотренных технической документацией и данным руководством.

2.3. Наличия следов вскрытия или ремонта изделия лицами или организациями, не уполномоченными для проведения таких работ.

2.4. Нарушения потребителем правил и условий транспортировки, хранения, монтажа или использования изделия, с нарушением установленных в руководстве условий, или из-за небрежного обращения с изделием.

2.5. Наличия недостатков изделия, в том числе повреждений, вызванных не зависящими от производителя причин, таких как перепады напряжения питающей сети свыше допустимого рабочего значения, превышения диапазона рабочих температур, а также природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.

2.6. Частичного выхода из строя электронных компонентов, не повлекший за собой спад суммарного светового потока более чем на 30%.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Geniled соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и признан годным к эксплуатации.

Производитель: ООО «ИнПродакшн», 620016, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Амундсена 107.
Email: info@in-prod.ru

Дата выпуска

Модель

36 месяцев

Наименование торговой организации

Дата продажи

Подпись продавца (М.П.)

Товар получен в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен

Подпись покупателя

Более подробная информация на сайте geniled.ru