

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ/РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСОЛЬ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА SATURN GENILED PARK

Благодарим за выбор продукции Geniled Park. Перед установкой и эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Консоль предназначена для установки в стойку основания Geniled Park для соединения стойки основания и светильника Geniled Park Saturn. Изделие поставляется в собранном виде.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	Консоль для светильника Geniled Park Saturn	1 шт.
2.	Упаковка	1 шт.
3.	Паспорт изделия	1 шт.


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические параметры консолей для светильника Geniled Park Saturn представлены в таблице 1.


Общие параметры изделия:

Габаритные размеры	См. рис. 1
Материал	Сталь 20 ГОСТ1050-2013
Высота, мм	См. таблица 1
Масса, кг	См. таблица 1
Посадочный размер, мм	См. таблица 1
Покрытие	Цинконаполненный грунт, порошковая краска
Вид климатического исполнения, по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Категория транспортирования	8
Категория хранения	7

L-консоль для светильника Geniled Park Saturn

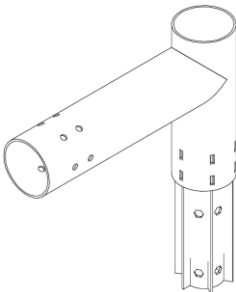

M-консоль для светильника Geniled Park Saturn

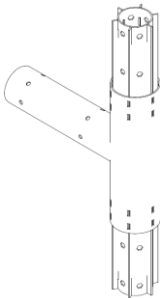

Twin-консоль для светильника Geniled Park Saturn

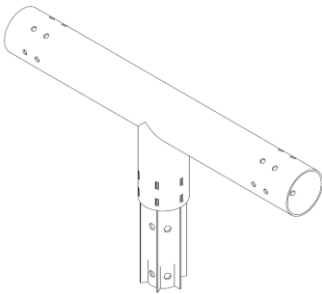
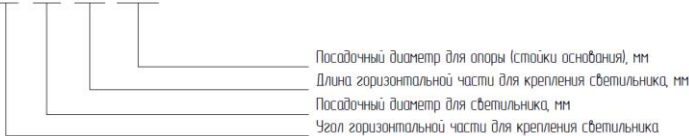


Рисунок 1. Виды консолей для светильника Geniled Park Saturn.

3.2. Полное наименование L-консоли, его расшифровка и габариты:

L-консоль Geniled Park 90° CXX-XXX-CXXX



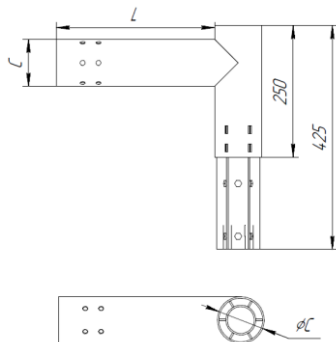


Рисунок 2. Габаритные размеры L-консоли для светильника Geniled Park Saturn CXX-XXX-CXXX.

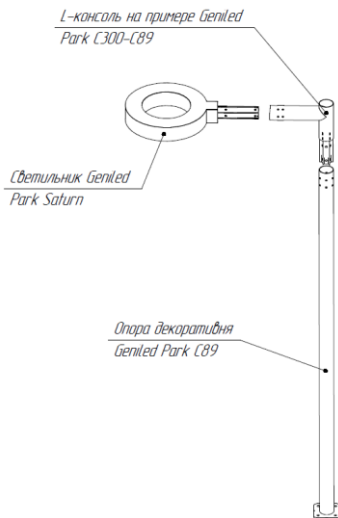


Рисунок 3. Положение L-консоли для светильника Geniled Park Saturn на стойке основания.

3.3. Полное наименование М-консоли, его расшифровка и габариты:

М-консоль Geniled Park 90° CXX-XXX-CXXX

Посадочный диаметр для опоры (стойки основания), мм
 Длина горизонтальной части для крепления светильника, мм
 Посадочный диаметр для светильника, мм
 Угол горизонтальной части для крепления светильника

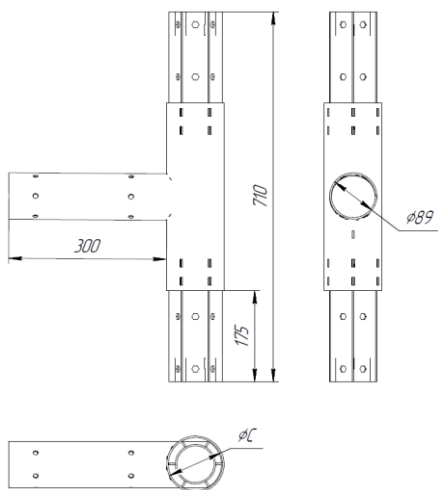


Рисунок 4. Габаритные размеры М-консоли для светильника Geniled Park Saturn CXX-XXX-CXXX.

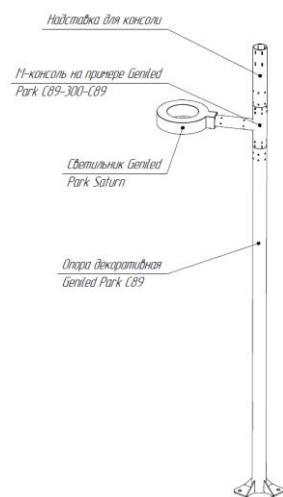


Рисунок 5. Положение М-консоли для светильника Geniled Park Saturn на стойке основания.

3.4. Полное наименование Twin-консоли, его расшифровка и габариты:

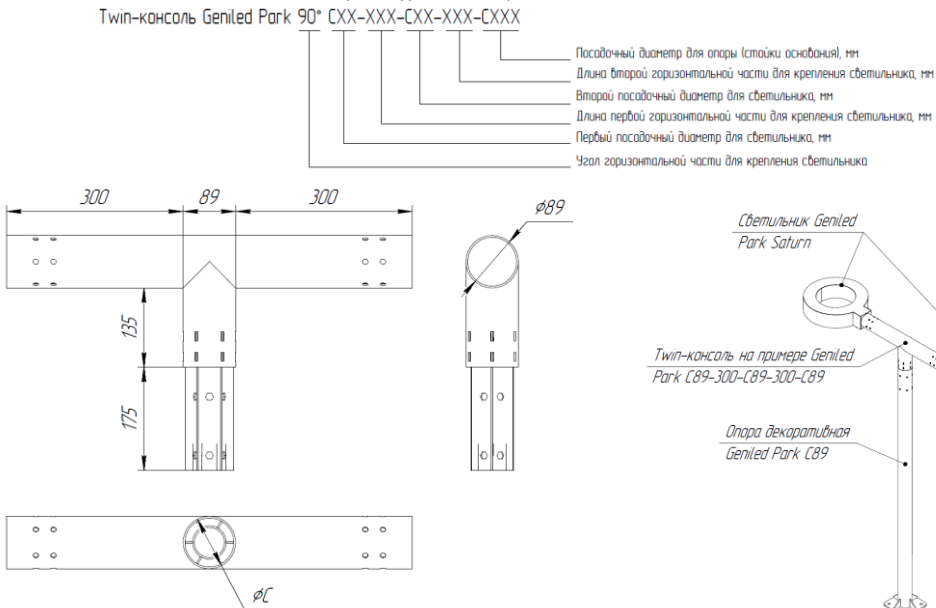


Рисунок 6. Габаритные размеры Twin-консоли для светильника Geniled Park Saturn CXX-XXX-CXX-XXX-CXXX.

Рисунок 7. Положение Twin-консоли для светильника Geniled Park Saturn на стойке основания.

3.5. Таблица 1 — Технические характеристики консолей для светильника Geniled Park Saturn.

Наименование	Посадочный диаметр для светильника (C), мм	Длина горизонтальной части (L), мм	Посадочный диаметр для опоры (C), мм	Масса изделия, кг
L-консоль для светильника Geniled Park Saturn				
L-консоль для светильника Geniled Park Saturn 90° C89-300-C89	89	300	89	4,8
L-консоль для светильника Geniled Park Saturn 90° C89-500-C89	89	500	89	5,2
L-консоль для светильника Geniled Park Saturn 90° C89-300-C108	89	300	108	5,6
M-консоль для светильника Geniled Park Saturn				
M-консоль для светильника Geniled Park Saturn 90° C89-300-C89	89	300	89	7,6
M-консоль для светильника Geniled Park Saturn 90° C89-300-C108	89	300	108	8,5
Twin-консоль для светильника Geniled Park Saturn				
Twin-консоль для светильника Geniled Park Saturn 90° C89-300-C89-300-C89	89	300	89	6,5
Twin-консоль для светильника Geniled Park Saturn 90° C89-300-C89-300-C108	89	300	108	7,3

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- 4.1. Подготовка к монтажу. Убедитесь, что стойка основания, светильник Geniled Park Saturn и консоль соответствуют указанным в паспорте моделям. Проверьте комплектность поставки и отсутствие механических повреждений. Подготовьте ровную горизонтальную поверхность для сборки (например, монтажный стол или чистую площадку).
- 4.2. Сборка конструкции. Уложите стойку основания, консоль и светильник на подготовленную поверхность. Совместите хвостовик консоли с посадочным отверстием стойки основания. Для моделей с разными диаметрами (например, C89-300-C108) убедитесь, что консоль подходит для стойки (внутренний диаметр 102 мм для Geniled C108). **Важно!** Перед фиксацией проверьте, что кабель внутри консоли не пережат и свободно проходит (кабель должен быть в гофрированной трубе).
- 4.3. Крепление консоли к стойке основания. Совместите крепежные отверстия на хвостовике консоли и стойке основания. Используйте винты из комплекта. Равномерно затяните винты. Избегайте перекоса!
- 4.4. Установка светильника. Закрепите светильник к консоли, следуя инструкции из Руководства по эксплуатации (РЭ) светильника Geniled Park Saturn. Подключите кабель соблюдая схему из РЭ. Убедитесь в герметичности соединений.

- 4.5. Проверка и завершение работ. Визуально убедитесь, что все элементы зафиксированы без зазоров, кабели не натянуты и защищены от перетирания. Для консолей с порошковым покрытием удалите защитную пленку (если есть) после монтажа.
- Запрещается:
- Монтировать консоль в поврежденную или деформированную опору.
 - Использовать нештатные крепежные элементы (например, самодельные кронштейны).
 - Оставлять кабель незакрепленным внутри полости опоры.
- Примечание:
- Нарушение правил монтажа может привести к повреждению изделия и аннулированию гарантии.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии. Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

5. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- 5.1. Гарантийное обслуживание производится только в авторизованных сервисных центрах. Транспортировка до сервисного центра осуществляется за счет покупателя.
- 5.2. На гарантийный ремонт принимается изделие, не имеющее механических повреждений, при предъявлении гарантийного талона изготовителя с отметкой даты продажи, либо иных документов подтверждающих, что гарантийный срок не истек.
- 5.3. После окончания гарантийного срока гарантийное обслуживание не предоставляется. В случае, если заявка на гарантийное обслуживание была подана до истечения гарантийного срока, гарантийное обслуживание изделия выполняется.
- 5.4. Изделие принимается на гарантийный ремонт в упаковке, которая обеспечивает сохранность при транспортировке всех комплектующих.
- 5.5. В случае утери гарантийного талона, гарантийный период составляет 12 месяцев с даты выпуска изделия, согласно закону «О защите прав потребителей».
- 5.6. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю. В случае перепродажи изделия гарантийный срок устанавливается со дня первоначальной продажи изделия.

6. ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

- 6.1. Несоблюдение требований установки, подключения, эксплуатации, требований по технике безопасности, описанных в данном руководстве.
- 6.2. Внесения конструктивных изменений в изделие без согласования с заводом-изготовителем, а также установка комплектующих, не предусмотренных технической документацией и данным руководством.
- 6.3. Наличия следов вскрытия или ремонта изделия лицами или организациями, не уполномоченными для проведения таких работ.
- 6.4. Нарушения потребителем правил и условий транспортировки, хранения, монтажа или использования изделия, с нарушением установленных в руководстве условий, или из-за небрежного обращения с изделием.
- 6.5. Наличия недостатков изделия, в том числе повреждений, вызванных не зависящими от производителя причин, таких как перепады напряжения питающей сети свыше допустимого рабочего значения, превышения диапазона рабочих температур, а также природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.
- 6.6. Частичного выхода из строя электронных компонентов, не повлекший за собой сдвиг суммарного светового потока более чем на 30%.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Geniled соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации.	Производитель: ООО «ИнПродакшн», 620016, г. Екатеринбург, а/я 155. Email: info@in-prod.ru	
Дата выпуска	Модель	
60 месяцев		
Наименование торговой организации	Дата продажи	Подпись продавца (М.П.)
Товар получен в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен		
Более подробная информация на сайте geniled.ru		Подпись покупателя