

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ/РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСТАВКА GENILED PARK S80

Благодарим за выбор продукции Geniled Park. Перед установкой и эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данным паспортом изделия.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Вставка предназначена для установки в составе опоры освещения Geniled Park для соединения модульного и завершающего светильников. Изделие поставляется в собранном виде. Закладная деталь не входит в комплект поставки.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Вставка Geniled Park S80	1 шт.
2. Упаковка	1 шт.
3. Паспорт изделия	1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические параметры вставки Geniled Park S80 представлены ниже:

Габаритные и присоединительные размеры	См. рис. 1
Материал	Сталь 20 ГОСТ1050-2013
Высота, мм	см. таблица 1
Масса, кг	см. таблица 1
Покрытие	Цинкопополненный грунт, порошковая краска
Климатический район эксплуатации	УХЛ1
Категория транспортирования	8
Категория хранения	7

3.2. Полное наименование изделия и его расшифровка:

Вставка Geniled Park S80-1250

Высота изделия, мм
Сечение трубы: S-Квадрат, С – Круг; Размер в мм

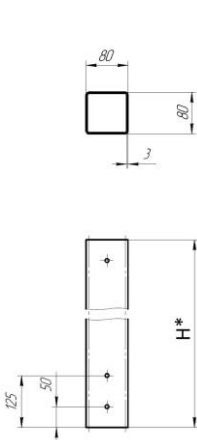


Рисунок 1. Габаритные размеры вставки Geniled Park S80.

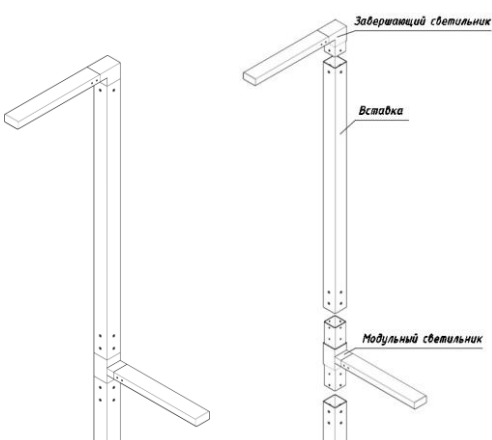


Рисунок 2. Положение вставки Geniled Park S80 в опоре на примере светильника Geniled Park Aist.

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

4.1 Установка вставки в светильник производится в момент сборки светильника.

Светильник и вставку необходимо уложить на ровную горизонтальную поверхность.

4.2 Произвести подключение внутренней разводки согласно схеме (см. РЭ на светильник)

4.3 Вставить хвостовик светильника во вставку, убедившись, что соединительный кабель внутри вставки не зажат между элементами конструкции.

4.4 Совместить крепежные отверстия на хвостовике светильника и вставке.

4.5 Элементы конструкции равномерно стянуть винтами из комплекта.

Таблица 1. Технические характеристики вставки Geniled Park S80.

Наименование	Высота изделия (Н), мм	Масса изделия, кг
Вставка Geniled Park S80-250	250	1,9
Вставка Geniled Park S80-750	750	5,6
Вставка Geniled Park S80-1250	1250	9,3
Вставка Geniled Park S80-1750	1750	13
Вставка Geniled Park S80-2250	2250	16,7

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии. Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

5. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- 5.1. Гарантийное обслуживание производится только в авторизованных сервисных центрах. Транспортировка до сервисного центра осуществляется за счет покупателя.
- 5.2. На гарантийный ремонт принимается изделие, не имеющее механических повреждений, при предъявлении гарантийного талона изготовителя с отметкой даты продажи, либо иных документов подтверждающих, что гарантийный срок не истек.
- 5.3. После окончания гарантийного срока гарантийное обслуживание не предоставляется. В случае, если заявка на гарантийное обслуживание была подана до истечения гарантийного срока, гарантийное обслуживание изделия выполняется.
- 5.4. Изделие принимается на гарантийный ремонт в упаковке, которая обеспечивает сохранность при транспортировке всех комплектующих.
- 5.5. В случае утери гарантийного талона, гарантийный период составляет 12 месяцев с даты выпуска изделия, согласно закону «О защите прав потребителей».
- 5.6. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю. В случае перепродажи изделия гарантийный срок устанавливается со дня первоначальной продажи изделия.

6. ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

- 6.1. Несоблюдения требований установки, подключения, эксплуатации, требований по технике безопасности, описанных в данном руководстве.
- 6.2. Внесения конструктивных изменений в изделие без согласования с заводом-изготовителем, а также установка комплектующих, не предусмотренных технической документацией и данным руководством.
- 6.3. Наличия следов вскрытия или ремонта изделия лицами или организациями, не уполномоченными для проведения таких работ.
- 6.4. Нарушения потребителем правил и условий транспортировки, хранения, монтажа или использования изделия, с нарушением установленных в руководстве условий, или из-за небрежного обращения с изделием.
- 6.5. Наличия недостатков изделия, в том числе повреждений, вызванных не зависящими от производителя причин, таких как перепады напряжения питающей сети свыше допустимого рабочего значения, превышения диапазона рабочих температур, а также природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.
- 6.6. Частичного выхода из строя электронных компонентов, не повлекший за собой сдвиг суммарного светового потока более чем на 30%.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Geniled соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации.

Производитель: ООО «ИнПродакшн», 620016, г. Екатеринбург, а/я 155.
Email: info@in-prod.ru

Дата выпуска

Модель

60 месяцев

Наименование
торговой организации

Дата продажи

Подпись продавца (М.П.)

Товар получен в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен

Подпись покупателя

Более подробная информация на сайте geniled.ru