

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ/РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GENILED PARK AIST

Благодарим за выбор продукции Geniled Park. Перед установкой и эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный светильник Geniled Park Aist – это современное энергоэффективное осветительное устройство, предназначенное для организации надежного и комфортного освещения объектов наружной инфраструктуры, например: парки, скверы, зоны отдыха, придомовые территории и дворы, улицы и дороги, автостоянки и парковки, а также промышленные территории. Светильник сочетает в себе высокую светоотдачу, продолжительный срок службы и устойчивость к различным климатическим условиям.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светодиодный светильник Geniled Park Aist	1 шт.
2. Упаковка	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические параметры светодиодных светильников Aist представлены в таблице 1.

Общие параметры на светильники:

Диапазон напряжений питания переменного тока (AC), частота питающей сети	100-305В, 50/60Гц
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Коэффициент мощности (pf)	0,95
Коэффициент пульсаций светового потока	1%
Цветовая температура	3000K±250K ;4000K±250K
Рассеиватель	Линза PMMA
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень защиты от воздействия, окружающей сред, по ГОСТ 14254-2015	IP66
Температура эксплуатации	-45...+50 °С
Вид климатического исполнения, по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Материал корпуса	сталь
Срок службы	50 000 часов
Степень защиты от механического воздействия по EN50102, Дж (энергия удара) / Ударопрочность	5/IK08
Цвет/метод окрашивания	черный муар (RAL9005)/порошковое

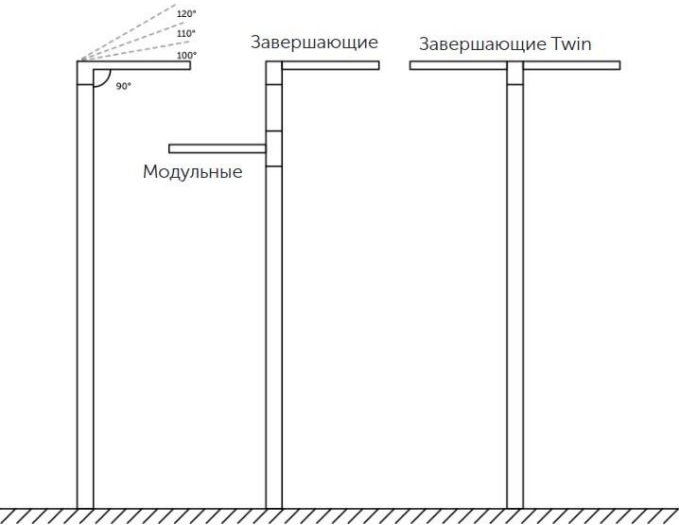


Рисунок 1. Виды светильников Aist и расположение на стойке.

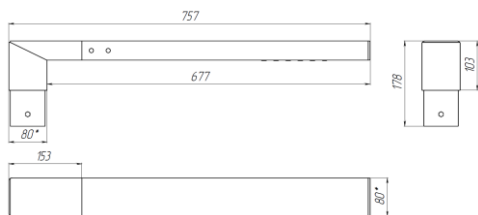


Рисунок 2а. Габаритные размеры светильников Aist Завершающий на примере Geniled Park Aist 90° 600-1-S80 30Вт

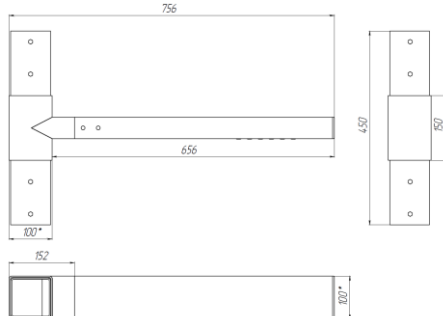


Рисунок 2б. Габаритные размеры светильников Aist Модульный на примере Geniled Park Aist M 90° 600-1-S100 30Вт

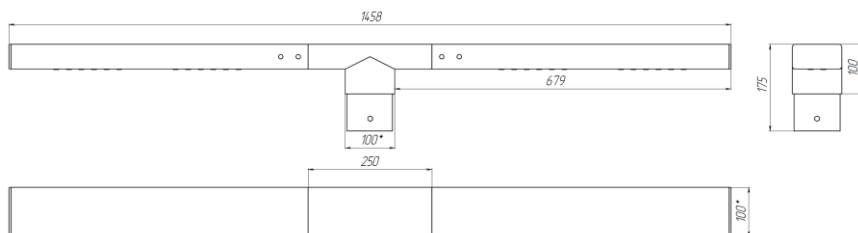


Рисунок 2в. Габаритные размеры светильников Aist Завершающий Twin на примере Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-600-2-S100 120Вт

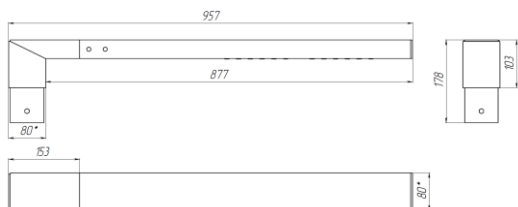


Рисунок 2г. Габаритные размеры светильников Aist Завершающий на примере Geniled Park Aist 90° 800-2-S80 60Вт

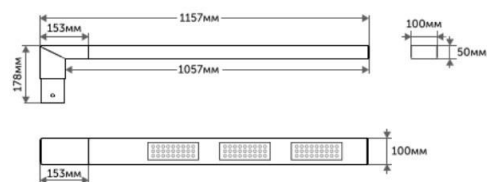


Рисунок 2д. Габаритные размеры светильников Aist Завершающий на примере Geniled Park Aist 90° 1000-3-S100 90Вт




Рисунок 3а. Световое распределение светильников Aist Ш145х70°.

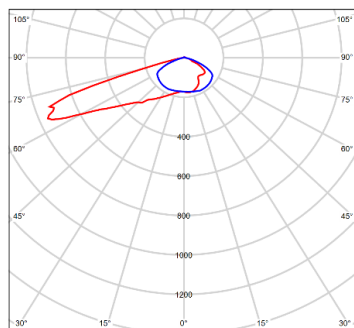


Рисунок 3б. Световое распределение светильников Aist Ш155х15°.

3.2. Таблица 1 — Основные световые параметры светодиодных светильников серии Aist

Наименование	Мощность, Вт	Кол-во световых модулей, шт	Световая температура, К	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм	Масса светильника, кг
Aist 90° угол наклона светильника относительно опоры						
Ш145x70°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145x70°	30Вт	1	3000/4000	3600	757x80x178	6,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145x70°	30Вт	1	3000/4000	3600	757x100x178	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145x70°	30Вт	1	3000/4000	3600	957x80x178	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145x70°	30Вт	1	3000/4000	3600	957x100x178	9,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145x70°	60Вт	2	3000/4000	7200	757x80x178	6,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145x70°	60Вт	2	3000/4000	7200	757x100x178	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145x70°	60Вт	2	3000/4000	7200	957x80x178	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145x70°	60Вт	2	3000/4000	7200	957x100x178	9,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 1000-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145x70°	60Вт	2	3000/4000	7200	1157x100x178	11,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 1000-3-S100 90Вт 3000К/4000К Ш145x70°	90Вт	3	3000/4000	10800	1157x100x178	12,5
Ш155x15°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш155x15°	30Вт	1	3000/4000	4170	757x80x178	6,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш155x15°	30Вт	1	3000/4000	4170	757x100x178	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш155x15°	30Вт	1	3000/4000	4170	957x80x178	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш155x15°	30Вт	1	3000/4000	4170	957x100x178	9,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155x15°	60Вт	2	3000/4000	8340	757x80x178	6,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155x15°	60Вт	2	3000/4000	8340	757x100x178	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155x15°	60Вт	2	3000/4000	8340	957x80x178	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155x15°	60Вт	2	3000/4000	8340	957x100x178	9,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 1000-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155x15°	60Вт	2	3000/4000	8340	1157x100x178	11,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 90° 1000-3-S100 90Вт 3000К/4000К Ш155x15°	90Вт	3	3000/4000	12510	1157x100x178	12,5
Aist 100° угол наклона светильника относительно опоры						
Ш145x70°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145x70°	30Вт	1	3000/4000	3600	750x80x300	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145x70°	30Вт	1	3000/4000	3600	750x100x300	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145x70°	30Вт	1	3000/4000	3600	950x80x340	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145x70°	30Вт	1	3000/4000	3600	950x80x340	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145x70°	60Вт	2	3000/4000	7200	750x80x300	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145x70°	60Вт	2	3000/4000	7200	750x100x300	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145x70°	60Вт	2	3000/4000	7200	950x80x340	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145x70°	60Вт	2	3000/4000	7200	950x80x340	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 1000-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145x70°	60Вт	2	3000/4000	7200	1145x100x375	12,3
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 1000-3-S100 90Вт 3000К/4000К Ш145x70°	90Вт	3	3000/4000	10800	1145x100x375	12,3
Ш155x15°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш155x15°	30Вт	1	3000/4000	4170	750x80x300	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш155x15°	30Вт	1	3000/4000	4170	750x100x300	9,2

Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	950х80х340	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	950х80х340	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	750х80х300	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	750х100х300	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	950х80х340	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	950х80х340	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 1000-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	1145х100х375	12,3
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 100° 1000-3-S100 90Вт 3000К/4000К Ш155х15°	90Вт	3	3000/4000	12510	1145х100х375	12,3
Aist 110° угол наклона светильника относительно опоры Ш145х70°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	724х80х430	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	724х100х430	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	900х80х500	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	900х100х500	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	724х80х430	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	724х100х430	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	900х80х500	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	900х100х500	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 1000-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	1100х100х560	12,3
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 1000-3-S100 90Вт 3000К/4000К Ш145х70°	90Вт	3	3000/4000	10800	1100х100х560	12,3
Ш155х15°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	724х80х430	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	724х100х430	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	900х80х500	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	900х100х500	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	724х80х430	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	724х100х430	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	900х80х500	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	900х100х500	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 1000-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	1100х100х560	12,3
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 110° 1000-3-S100 90Вт 3000К/4000К Ш155х15°	90Вт	3	3000/4000	12510	1100х100х560	12,3
Aist 120° угол наклона светильника относительно опоры Ш145х70°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	690х80х500	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	690х100х500	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	870х80х590	9,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	870х100х590	10,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	690х80х500	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	690х100х500	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	870х80х590	9,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	870х100х590	10,7

Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 1000-2-5100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	1000x100x750	12,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 1000-3-5100 90Вт 3000К/4000К Ш145х70° Ш155х15°	90Вт	3	3000/4000	10800	1000x100x750	12,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 600-1-580 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	690x80x500	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 600-1-5100 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	690x100x500	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 800-1-580 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	870x80x590	9,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 800-1-5100 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	870x100x590	10,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 600-2-580 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	690x80x500	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 600-2-5100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	690x100x500	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 800-2-580 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	870x80x590	9,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 800-2-5100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	870x100x590	10,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 1000-2-5100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	1000x100x750	12,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist 120° 1000-3-5100 90Вт 3000К/4000К Ш155х15° Aist Twin 90° светильник с двойным исполнением и горизонтальным расположением Ш145х70°	90Вт	3	3000/4000	12510	1000x100x750	12,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-600-1-580 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	1438x80x175	14,8
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-600-1-5100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	1438x100x175	15,8
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-800-1-580 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	1658x80x175	16,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-800-1-5100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	1658x100x175	17,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 800-1-800-1-580 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	1858x80x175	17,6
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 800-1-800-1-5100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	1858x100x175	18,6
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-600-2-580 90Вт 3000К/4000К Ш145х70°	90Вт	4	3000/4000	10800	1438x80x175	14,8
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-600-2-5100 90Вт 3000К/4000К Ш145х70°	90Вт	3	3000/4000	10800	1438x100x175	15,8
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-800-2-580 90Вт 3000К/4000К Ш145х70°	90Вт	3	3000/4000	10800	1658x80x175	16,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-800-2-5100 90Вт 3000К/4000К Ш145х70°	90Вт	3	3000/4000	10800	1658x100x175	17,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-800-1-5100 90Вт 3000К/4000К Ш145х70°	90Вт	3	3000/4000	10800	1658x100x175	17,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-1000-2-5100 90Вт 3000К/4000К Ш145х70°	90Вт	3	3000/4000	10800	1858x100x175	18,6
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 800-1-800-2-580 90Вт 3000К/4000К Ш145х70°	90Вт	3	3000/4000	10800	1858x80x175	17,6
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 800-1-1000-2-5100 90Вт 3000К/4000К Ш145х70°	90Вт	3	3000/4000	10800	2058x100x175	20
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-600-2-580 120Вт 3000К/4000К Ш145х70°	120Вт	4	3000/4000	14400	1438x80x175	14,8
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-600-2-5100 120Вт 3000К/4000К Ш145х70°	120Вт	4	3000/4000	14400	1438x100x175	15,8
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-800-2-580 120Вт 3000К/4000К Ш145х70°	120Вт	4	3000/4000	14400	1658x80x175	16,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-800-2-5100 120Вт 3000К/4000К Ш145х70°	120Вт	4	3000/4000	14400	1658x100x175	17,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-1000-3-5100 120Вт 3000К/4000К Ш145х70°	120Вт	4	3000/4000	14400	1858x100x175	18,6
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-1000-2-5100 120Вт 3000К/4000К Ш145х70°	120Вт	4	3000/4000	14400	1858x100x175	18,6
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 800-2-800-2-580 120Вт 3000К/4000К Ш145х70°	120Вт	4	3000/4000	14400	1858x80x175	17,6
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 800-2-800-2-5100 120Вт 3000К/4000К Ш145х70°	120Вт	4	3000/4000	14400	1858x100x175	18,6
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 800-1-1000-3-5100 120Вт 3000К/4000К Ш145х70°	120Вт	4	3000/4000	14400	2058x100x175	20

Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 800-2-1000-2-S100 120Вт 3000К/4000К Ш145x70°	120Вт	4	3000/4000	14400	2058x100x175	20
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 1000-2-1000-2-S100 120Вт 3000К/4000К Ш145x70°	120Вт	4	3000/4000	14400	2258x100x175	21,4
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-1000-3-S100 150Вт 3000К/4000К Ш145x70°	150Вт	5	3000/4000	18000	1858x100x175	18,6
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 800-2-1000-3-S100 150Вт 3000К/4000К Ш145x70°	150Вт	5	3000/4000	18000	2058x100x175	20
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 1000-2-1000-3-S100 150Вт 3000К/4000К Ш145x70°	150Вт	5	3000/4000	18000	2258x100x175	21,4
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 1000-3-1000-3-S100 180Вт 3000К/4000К Ш145x70°	180Вт	6	3000/4000	21600	2258x100x175	21,4
Ш155x15°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 800-1-800-1-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155x15°	60Вт	2	3000К/4000К	8340	1858x80x175	17,6
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 800-1-1000-2-S100 90Вт 3000К/4000К Ш155x15°	90Вт	3	3000К/4000К	12510	2058x100x175	20
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-600-1-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155x15°	60Вт	2	3000К/4000К	8340	1438x80x175	14,8
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-600-1-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155x15°	60Вт	2	3000К/4000К	8340	1438x100x175	15,8
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-800-1-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155x15°	60Вт	2	3000К/4000К	8340	1658x80x175	16,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-800-1-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155x15°	60Вт	2	3000К/4000К	8340	1658x100x175	17,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 800-1-800-1-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155x15°	60Вт	2	3000К/4000К	8340	1858x100x175	18,6
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-600-2-S100 90Вт 3000К/4000К Ш155x15°	90Вт	3	3000К/4000К	12510	1438x100x175	15,8
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-800-2-S80 90Вт 3000К/4000К Ш155x15°	90Вт	3	3000К/4000К	12510	1658x80x175	16,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-800-1-S80 90Вт 3000К/4000К Ш155x15°	90Вт	3	3000К/4000К	12510	1658x80x175	16,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-800-2-S100 90Вт 3000К/4000К Ш155x15°	90Вт	3	3000К/4000К	12510	1658x100x175	17,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-800-1-S100 90Вт 3000К/4000К Ш155x15°	90Вт	3	3000К/4000К	12510	1658x100x175	17,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 800-1-800-2-S80 90Вт 3000К/4000К Ш155x15°	90Вт	3	3000К/4000К	12510	1858x80x175	17,6
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-1000-2-S100 90Вт 3000К/4000К Ш155x15°	90Вт	3	3000К/4000К	12510	1858x100x175	18,6
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-600-2-S80 120Вт 3000К/4000К Ш155x15°	120Вт	4	3000К/4000К	16680	1438x80x175	14,8
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-600-2-S100 120Вт 3000К/4000К Ш155x15°	120Вт	4	3000К/4000К	16680	1438x100x175	15,8
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-800-2-S80 120Вт 3000К/4000К Ш155x15°	120Вт	4	3000К/4000К	16680	1658x80x175	16,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-800-2-S100 120Вт 3000К/4000К Ш155x15°	120Вт	4	3000К/4000К	16680	1658x100x175	17,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-1-1000-3-S100 120Вт 3000К/4000К Ш155x15°	120Вт	4	3000К/4000К	16680	1858x100x175	18,6
Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin 90° 600-2-1000-2-S100 120Вт 3000К/4000К Ш155x15°	120Вт	4	3000К/4000К	16680	1858x100x175	18,6
Aist M 90° угол наклона светильника относительно опоры Ш145x70°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145x70°	30Вт	1	3000/4000	3600	757x80x450	6,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145x70°	30Вт	1	3000/4000	3600	757x100x450	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145x70°	30Вт	1	3000/4000	3600	957x80x450	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145x70°	30Вт	1	3000/4000	3600	957x100x450	9,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145x70°	60Вт	2	3000/4000	7200	757x80x450	6,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145x70°	60Вт	2	3000/4000	7200	757x100x450	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145x70°	60Вт	2	3000/4000	7200	957x80x450	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145x70°	60Вт	2	3000/4000	7200	957x100x450	9,5

Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 1000-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	1157х100х450	11,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 1000-3-S100 90Вт 3000К/4000К Ш145х70°	90Вт	3	3000/4000	10800	1157х100х450	12,5
Ш155х15°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	757х80х450	6,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	757х100х450	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	957х80х450	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	957х100х450	9,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	757х80х450	6,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	757х100х450	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	957х80х450	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	957х100х450	9,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 1000-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	1157х100х450	11,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 90° 1000-3-S100 90Вт 3000К/4000К Ш155х15°	90Вт	3	3000/4000	12510	1157х100х450	12,5
Aist M 100° угол наклона светильника относительно опоры						
Ш145х70°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	750х80х450	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	750х100х450	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	950х80х450	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	950х80х450	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	750х80х450	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	750х100х450	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	950х80х450	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	950х80х450	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 1000-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	1145х100х450	12,3
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 1000-3-S100 90Вт 3000К/4000К Ш145х70°	90Вт	3	3000/4000	10800	1145х100х450	12,3
Ш155х15°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	750х80х450	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	750х100х450	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	950х80х450	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	950х80х450	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	750х80х450	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	750х100х450	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	950х80х450	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	950х80х450	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 1000-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	1145х100х450	12,3
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 100° 1000-3-S100 90Вт 3000К/4000К Ш155х15°	90Вт	3	3000/4000	12510	1145х100х450	12,3
Aist M 110° угол наклона светильника относительно опоры						
Ш145х70°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	724х80х450	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	724х100х450	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	900х80х500	10,2

Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	900x100x500	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	724x80x450	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	724x100x450	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	900x80x500	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	900x100x500	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 1000-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	1100x100x560	12,3
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 1000-3-S100 90Вт 3000К/4000К Ш145х70°	90Вт	3	3000/4000	10800	1100x100x560	12,3
Ш155х15°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	724x80x450	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	724x100x450	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	900x80x500	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	900x100x500	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	724x80x450	8,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	724x100x450	9,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	900x80x500	10,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	900x100x500	11,2
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 1000-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	1100x100x560	12,3
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 110° 1000-3-S100 90Вт 3000К/4000К Ш155х15°	90Вт	3	3000/4000	12510	1100x100x560	12,3
Aist M 120° угол наклона светильника относительно опоры						
Ш145х70°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	690x80x500	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	690x100x500	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	870x80x590	9,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш145х70°	30Вт	1	3000/4000	3600	870x100x590	10,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	690x80x500	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	690x100x500	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	870x80x590	9,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	870x100x590	10,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 1000-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш145х70°	60Вт	2	3000/4000	7200	1000x100x750	12,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 1000-3-S100 90Вт 3000К/4000К Ш145х70°	90Вт	3	3000/4000	10800	1000x100x750	12,7
Ш155х15°						
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 600-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	690x80x500	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 600-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	690x100x500	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 800-1-S80 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	870x80x590	9,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 800-1-S100 30Вт 3000К/4000К Ш155х15°	30Вт	1	3000/4000	4170	870x100x590	10,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 600-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	690x80x500	7,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 600-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	690x100x500	8,5
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 800-2-S80 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	870x80x590	9,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 800-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	870x100x590	10,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 1000-2-S100 60Вт 3000К/4000К Ш155х15°	60Вт	2	3000/4000	8340	1000x100x750	12,7
Светодиодный светильник Geniled Park Aist M 120° 1000-3-S100 90Вт 3000К/4000К Ш155х15°	90Вт	3	3000/4000	12510	1000x100x750	12,7

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Общие требования. Перед началом работ убедитесь, что светильник не имеет видимых повреждений (трещины, вмятины, следы коррозии, нарушение изоляции кабеля), упаковка и комплектующие не повреждены и напряжение питающей сети соответствует указанному в технических характеристиках (100–305 В, 50/60 Гц). Запрещается эксплуатация светильника, если имеются повреждения корпуса, рассеивателя или электронных компонентов, нарушена целостность кабеля или его изоляции или светильник подвергался несанкционированному ремонту или модификации.

4.2. Требования к персоналу. Монтаж и обслуживание должны выполняться квалифицированными специалистами с группой по электробезопасности не ниже III (для работ до 1000 В), ознакомленных с

ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), ПТЭЭП (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей) и ПТБЭП (Правила Технической Безопасности Электроустановок Потребителей). Запрещается проводить работы под напряжением, использовать светильник с неисправным заземлением или подключать устройство к поврежденной или нестабильной электросети (скачки напряжения выше 305 В).

4.3. Электробезопасность. При подключении к сети обязательно использовать трёхжильный кабель с заземлением (L, N, PE), для герметизации соединений применяйте влагозащищённые муфты (например, Fixprovod или аналог). Корпус светильника должен быть надёжно подключён к контуру заземления.

4.4. Монтаж и эксплуатация. Минимальное расстояние до горючих материалов должно быть не менее 0,5 м. Рабочий диапазон: от -45°C до +50°C, при температуре ниже -30°C возможна временная потеря яркости из-за особенностей LED-технологии. Несмотря на степень защиты IP66, избегайте направленного воздействия струй воды под высоким давлением. Очистку проводите мягкой тканью без абразивных средств.

4.5. Аварийные ситуации. При обнаружении неисправности, немедленно отключите питание. Не пытайтесь ремонтировать светильник самостоятельно — обратитесь в сервисный центр. Если светильник не включается, проверьте напряжение в сети, убедитесь в отсутствии обрыва кабеля.

Внимание!

- Подключение светильника Geniled к поврежденной электропроводке запрещено!
- Подключение светильника Geniled к заземлению обязательно!
- Подключение светильника Geniled строго через блок питания!

5. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

5.1. Проверьте комплектность поставки и отсутствие механических повреждений. Уложите опору на ровную поверхность, проденьте кабель светильника через отверстие в опору, следите, чтобы кабель не перегибался, совместите крепёжные отверстия на соединителе светильника и опоре, затяните винты М6х20. (См. рис. 3)

5.2. Заведите питающий кабель внутрь опоры соедините провода светильника и сети через влагозащищённую муфту Fixprovod: уплотните соединение герметизирующими прокладками (См. рис. 5). Убедитесь, что кабель не натянут и не пережат. Параметры муфты Fixprovod: сечение внешней изоляции подключаемого кабеля должно быть круглым, диаметр кабеля 3,5–7 мм, сечение провода 0,5–1,5 мм², длина зачистки проводников – 5 мм, не допускается подключение отдельными проводами без единой внешней изоляции в составе кабеля, т.к. это нарушит герметичность соединения.

5.3. Подключить провода кабеля светильника и питающего кабеля к соответствующим клеммам с двух сторон муфты. Необходимо соблюдать полярность соединения проводов: Цвет провода коричневый – «L раб» Фазный проводник рабочий; цветпровода синий – «N» Нулевой проводник; цвет провода желто-зеленый – «GND» Защитный проводник – «Земля». Плотно затяните корпус кабельного ввода, вставьте уплотнитель, затяните зажимные гайки с обеих сторон муфты (См. рис. 4 и 6).

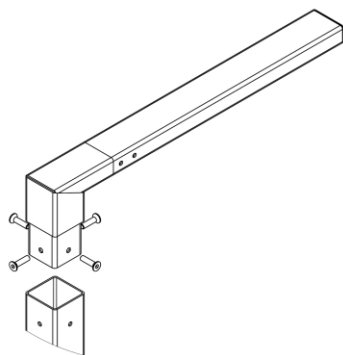


Рисунок 3а. Крепление завершающего светильника к стойке (завершающие угловые крепятся аналогично)

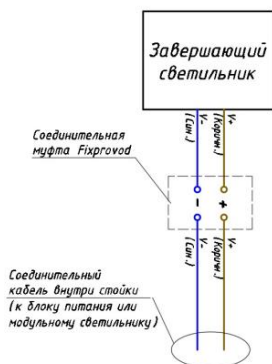


Рисунок 4а. Подключение завершающего светильника

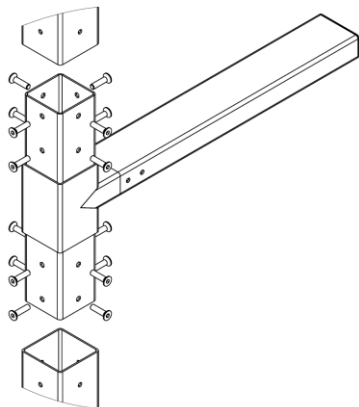


Рисунок 3б. Крепление модульного светильника к стойке

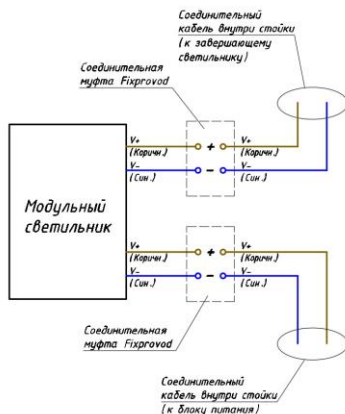


Рисунок 4б. Подключение модульного светильника

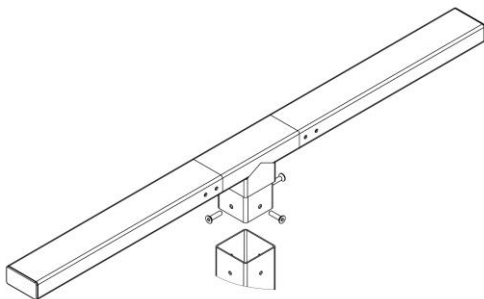


Рисунок 3в. Крепление завершающего Twin светильника к стойке


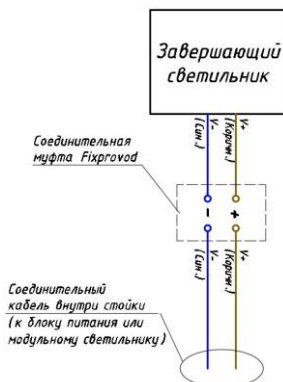


Рисунок 4в. Подключение завершающего Twin светильника



- 1 – Центральная часть коннектора с клеммами
- 2 – Корпус кабельного ввода с фиксирующим зажимом
- 3 – Резиновый уплотнитель кабеля
- 4 – Зажимная гайка

Рисунок 5. Кабельная муфта.

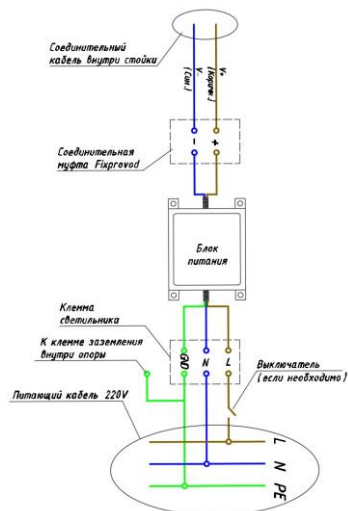


Рисунок 6. Подключение светильника к сети ~220В.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. Один-два раза в год (зависит от степени загрязнения), необходимо протереть изделие без применения чистящих средств.
- 6.2. Проверить надежность подключения изделия к сети, при необходимости провести ревизию соединения.
- 6.3. Металлические детали светильника, окрашенные порошковой полиэфирной краской, при нарушении лакокрасочного покрытия восстановить подходящими эмалями в цвет восстанавливаемой детали.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

- 7.1. Светодиодный светильник Geniled не требует специальной утилизации, т.к. в его составе отсутствуют вредные вещества, такие как ртуть и свинец.
- 7.2. Порядок утилизации. Отключите электропитание, снимите светильник с опоры, отсоедините все кабели.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии. Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- 8.1. Гарантийное обслуживание производится только в авторизованных сервисных центрах. Транспортировка до сервисного центра осуществляется за счет покупателя.
- 8.2. На гарантийный ремонт принимается изделие, не имеющее механических повреждений, при предъявлении гарантийного талона изготовителя с отметкой даты продажи, либо иных документов подтверждающих, что гарантийный срок не истек.
- 8.3. После окончания гарантийного срока гарантийное обслуживание не предоставляется. В случае, если заявка на гарантийное обслуживание была подана до истечения гарантийного срока, гарантийное обслуживание изделия выполняется.
- 8.4. Изделие принимается на гарантийный ремонт в упаковке, которая обеспечивает сохранность при транспортировке всех комплектующих.
- 8.5. В случае утери гарантийного талона, гарантийный период составляет 12 месяцев с даты выпуска изделия, согласно закону «О защите прав потребителей».
- 8.6. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю. В случае перепродажи изделия гарантийный срок устанавливается со дня первоначальной продажи изделия.

9. ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

- 9.1. Несоблюдения требований установки, подключения, эксплуатации, требований по технике безопасности, описанных в данном руководстве.
- 9.2. Внесения конструктивных изменений в изделие без согласования с заводом-изготовителем, а также установка комплектующих, не предусмотренных технической документацией и данным руководством.
- 9.3. Наличия следов вскрытия или ремонта изделия лицами или организациями, не уполномоченными для проведения таких работ.
- 9.4. Нарушения потребителем правил и условий транспортировки, хранения, монтажа или использования изделия, с нарушением установленных в руководстве условий, или из-за небрежного обращения с изделием.
- 9.5. Наличия недостатков изделия, в том числе повреждений, вызванных не зависящими от производителя причин, таких как перепады напряжения питающей сети свыше допустимого рабочего значения, превышения диапазона рабочих температур, а также природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.
- 9.6. Частичного выхода из строя электронных компонентов, не повлекший за собой спад суммарного светового потока более чем на 30%.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Geniled соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации.

Производитель: ООО «ИнПродакшн», 620016, г. Екатеринбург, а/я 155.
Email: info@in-prod.ru

_____ Дата выпуска		_____ Модель
60 месяцев		
_____ Наименование торговой организации	_____ Дата продажи	_____ Подпись продавца (М.П.)
Товар получен в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен		_____ Подпись покупателя
Более подробная информация на сайте geniled.ru		