

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ/РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПОРА ДЕКОРАТИВНАЯ GENILED PARK XXXX(CXXX)-XXXX(CXX)-Z250 СТУПЕНЧАТАЯ

Благодарим за выбор продукции Geniled Park. Перед установкой и эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данным паспортом изделия.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для установки искусственных источников света на территории жилых комплексов, спортплощадок, автостоянок, парковых зон, где свет необходим для безопасности и комфорта. В изделии предусмотрен лючок для подключения и обслуживания. Подвод кабелей электропитания осуществляется под землей. Изделие поставляется в собранном виде. Закладная деталь не входит в комплект поставки.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Опора декоративная Geniled Park ступенчатая	1 шт.
2. Упаковка	1 шт.
3. Паспорт изделия	1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические параметры ступенчатой опоры Geniled Park представлены ниже:

Габаритные и присоединительные размеры	См. рис. 1
Материал	Сталь 20 ГОСТ1050-2013
Высота, мм	см. таблица 1
Масса, кг	см. таблица 1
Посадочный диаметр фланца, мм	250
Покрытие	Цинконаполненный грунт, порошковая краска
Климатический район эксплуатации	УХЛ1
Категория транспортирования	8
Категория хранения	7

3.2. Полное наименование изделия и его расшифровка:

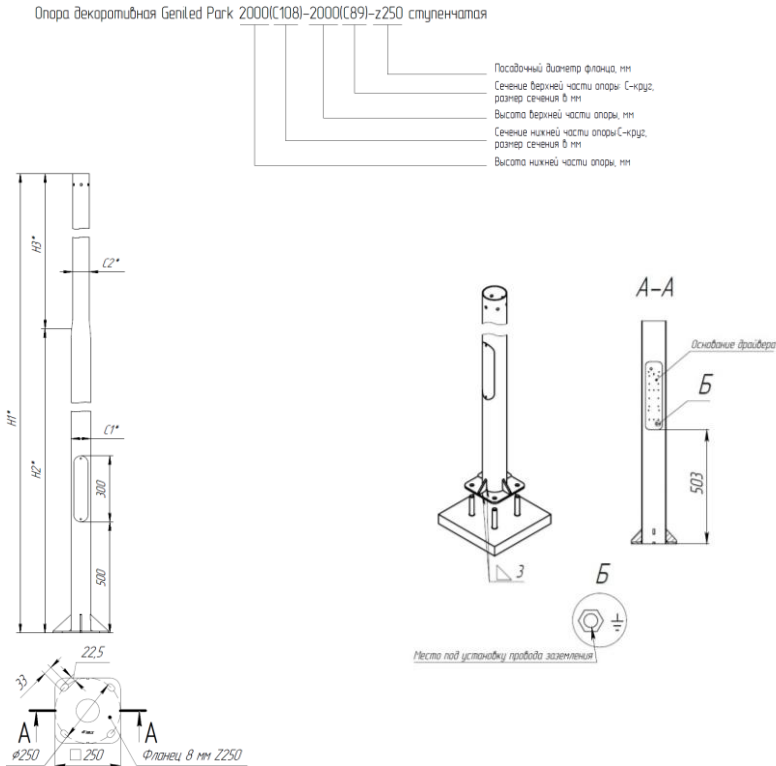


Рисунок 1. Габаритные размеры и составные части ступенчатой опоры Geniled Park.

Таблица 1. Технические характеристики ступенчатой опоры Geniled Park.

Наименование	Общие габариты изделия, мм	Высота нижней части опоры (Н2) и размер сечения опоры (С1), мм	Высота верхней части опоры (Н3) и размер сечения опоры (С2), мм	Масса изделия, кг
Опора декоративная Geniled Park 2000(С89)-2000(С76)-z250 ступенчатая	250x250x4000(Н1)	2000x89	2000x89	28.3
Опора декоративная Geniled Park 1000(С89)-3000(С76)-z250 ступенчатая	250x250x4000(Н1)	1000x89	3000x89	27.3
Опора декоративная Geniled Park 2000(С108)-2000(С76)-z250 ступенчатая	250x250x4000(Н1)	2000x108	2000x108	31.4
Опора декоративная Geniled Park 1000(С108)-3000(С76)-z250 ступенчатая	250x250x4000(Н1)	1000x108	3000x108	29.1
Опора декоративная Geniled Park 2000(С89)-3000(С76)-z250 ступенчатая	250x250x5000(Н1)	2000x89	3000x89	34.5
Опора декоративная Geniled Park 3000(С89)-2000(С76)-z250 ступенчатая	250x250x5000(Н1)	3000x89	2000x89	36.5
Опора декоративная Geniled Park 2000(С108)-3000(С76)-z250 ступенчатая	250x250x5000(Н1)	2000x108	3000x108	37.1
Опора декоративная Geniled Park 3000(С108)-2000(С76)-z250 ступенчатая	250x250x5000(Н1)	3000x108	2000x108	39.3
Опора декоративная Geniled Park 3000(С89)-3000(С76)-z250 ступенчатая	250x250x6000(Н1)	3000x89	3000x89	42.3
Опора декоративная Geniled Park 2000(С89)-4000(С76)-z250 ступенчатая	250x250x6000(Н1)	2000x89	4000x89	40
Опора декоративная Geniled Park 3000(С108)-3000(С76)-z250 ступенчатая	250x250x6000(Н1)	3000x108	3000x108	44.7
Опора декоративная Geniled Park 2000(С108)-4000(С76)-z250 ступенчатая	250x250x6000(Н1)	2000x108	4000x108	42.2

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- 4.1. Опоры необходимо устанавливать в фундаментах с анкерами или трубными закладными деталями фундамента. Крепление осуществляется 4 комплектами крепежных элементов размера **M20**. В состав комплекта входит; для анкерной закладной - 2 гайки, 2 шайбы, 2 гровера; (см. рис 4) для трубной закладной - 1 болт, 2 шайбы, 1 гровер, 1 гайка (см. рис.5)
- 4.2. При расчете фундаментов силовых опор в качестве расчетной нагрузки принимать нормативную нагрузку на стойку основания с коэффициентом перегрузки K=1,3.
- 4.3. Монтаж опоры на анкерную закладную должен быть выполнен таким образом чтобы резьбовая часть прутков закладной выступала над верхней гайкой на 2-3 витка. В случае большего размера выступа следует срезать излишек прутка после завершения всех монтажных действий.
- 4.4. Монтаж изделия может производиться юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

5. УКАЗАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

- 5.1. Подключение к питающей сети необходимо производить 3х жильным кабелем сечением до 16 мм².
- 5.2. Произвести герметичное соединение кабеля комплекта освещения с питающим кабелем. Используйте влагозащищенные вводные боксы или муфты (в комплект поставки не входят).
- 5.3. Внимание! Подключение комплекта освещения Geniled к заземлению обязательно! (См рис. 1 и фото 1)
- 5.4. Схема подключения комплекта освещения к питающей сети на рисунке 2.




Фото 1. Клемма заземления на стойке светильника (на примере опоры круглого сечения).

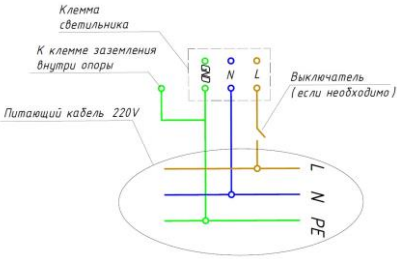


Рисунок 2. Подключение светильника к сети ~220В.

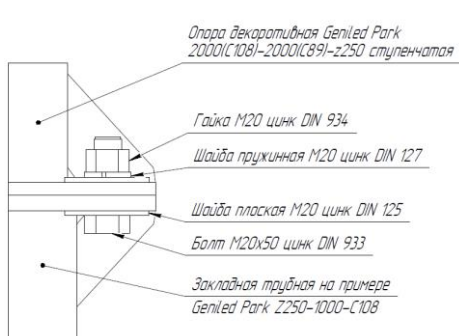


Рисунок 3. Узел крепления опоры на трубную закладную

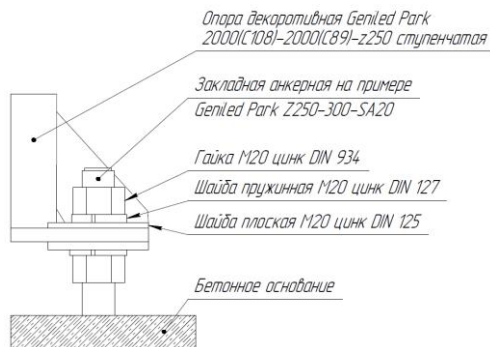


Рисунок 4. Узел крепления опоры на анкерную закладную

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии. Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- 6.1. Гарантийное обслуживание производится только в авторизованных сервисных центрах. Транспортировка до сервисного центра осуществляется за счет покупателя.
- 6.2. На гарантийный ремонт принимается изделие, не имеющее механических повреждений, при предъявлении гарантийного талона изготовителя с отметкой даты продажи, либо иных документов подтверждающих, что гарантийный срок не истек.
- 6.3. После окончания гарантийного срока гарантийное обслуживание не предоставляется. В случае, если заявка на гарантийное обслуживание была подана до истечения гарантийного срока, гарантийное обслуживание изделия выполняется.
- 6.4. Изделие принимается на гарантийный ремонт в упаковке, которая обеспечивает сохранность при транспортировке всех комплектующих.
- 6.5. В случае утери гарантийного талона, гарантийный период составляет 12 месяцев с даты выпуска изделия, согласно закону «О защите прав потребителей».
- 6.6. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю. В случае перепродажи изделия гарантийный срок устанавливается со дня первоначальной продажи изделия.

7. ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

- 7.1. Несоблюдения требований установки, подключения, эксплуатации, требований по технике безопасности, описанных в данном руководстве.
- 7.2. Внесения конструктивных изменений в изделие без согласования с заводом-изготовителем, а также установка комплектующих, не предусмотренных технической документацией и данным руководством.
- 7.3. Наличия следов вскрытия или ремонта изделия лицами или организациями, не уполномоченными для проведения таких работ.
- 7.4. Нарушения потребителем правил и условий транспортировки, хранения, монтажа или использования изделия, с нарушением установленных в руководстве условий, или из-за небрежного обращения с изделием.
- 7.5. Наличия недостатков изделия, в том числе повреждений, вызванных не зависящими от производителя причин, таких как перепады напряжения питающей сети свыше допустимого рабочего значения, превышения диапазона рабочих температур, а также природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Geniled соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации.

Производитель: ООО «ИнПродакшн», 620016, г. Екатеринбург, а/я 155.
Email: info@in-prod.ru

Дата выпуска

60 месяцев

Модель

Наименование
торговой организации

Дата продажи

Подпись продавца (М.П.)

Товар получен в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен

Более подробная информация на сайте geniled.ru

Подпись покупателя